




SANKEI LED Light

業界トップクラスの“LEDLight”が選べる！

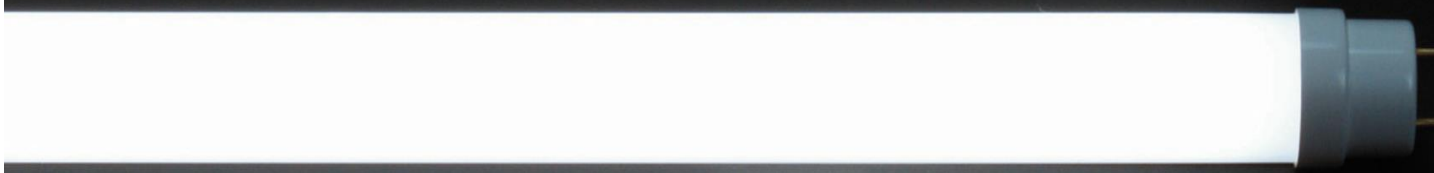

Origin of import SANKEI
ALL ITEM Catalog



LEDベースライト

【直管蛍光灯】

導入目的に合わせたラインナップを取り揃えました



工事不要タイプ

- ◆直管蛍光灯40形 互換タイプ
少量の導入で、
面倒な工事を省きたい方向けに

配線工事タイプ

- ◆直管蛍光灯 高輝度モデル(商用施設向け)
20形、40形の各サイズが選べます
明るさ重視の方向けに
- ◆直管蛍光灯 エコノミーモデル 40形
廉価導入を希望の方向けに

LEDベースライト 3Way互換タイプLED蛍光灯40形 工事不要タイプ

そのまま取付けるだけで省エネ。

照明器具の安定器「グロースタータ式・ラビットスタータ式」は工事不要。



スイッチ変えてどちらでも対応可能

そのまま取付の場合




直結配線工事の場合



照明器具に直接取付ける場合

【グロースタータ式、ラビットスタータ式の照明器具】

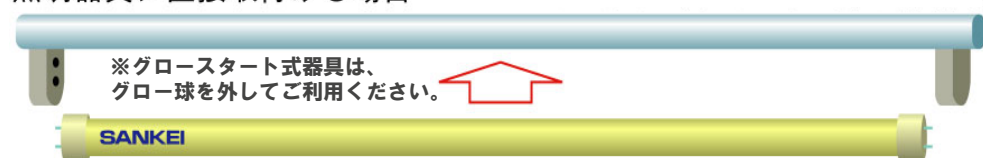

直結配線図



モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
SLF-40-I-3W198-51B	100 ~ 242V	19.8W	2200lm	111lm/w	5100 ~ 5400K (昼白色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-64B	100 ~ 242V	19.8W	2200lm	111lm/w	6400 ~ 6900K (昼光色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-39A	100 ~ 242V	19.8W	2150lm	108lm/w	3900 ~ 4200K (白色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-265A	100 ~ 242V	19.8W	1950lm	98lm/w	2650 ~ 2900K (電球色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度 昼光色・白色・電球色は受注生産品です。

LEDベースライト 高効率LED蛍光灯 配線工事タイプ 高輝度モデル

省エネで照度UPをお求めの方向けの製品です。【発光効率：141lm/W】

High Efficiency LED



直結配線図



高輝度モデル

40形18W



2550lmタイプ

形	モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
20形	SLF-20-I-T1275-50-HL	100 ~ 242V	7.5W	1080lm	144lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-20-I-T1275-63-HL	100 ~ 242V	7.5W	1030lm	137lm/W	6300K (昼光色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-20-I-T1275-40-HL	100 ~ 242V	7.5W	1030lm	137lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
40形	SLF-40-I-T1218-50-HL	100 ~ 242V	18W	2550lm	141lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T1218-63-HL	100 ~ 242V	18W	2450lm	136lm/W	6300K (昼光色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T1218-40-HL	100 ~ 242V	18W	2450lm	136lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
110形	SLF-110-I-T1236-50-HL	100 ~ 242V	36W	5250lm	145lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	2367mm φ33	750g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度(昼光色・白色・電球色)及び20形・110形は受注生産品です。40形(昼白色)は即納可能です。

LEDベースライト LED蛍光灯 配線工事タイプ エコノミモデル

明るさは普通、安価で省エネをお求めの方向けの製品です。【発光効率：130lm/W】

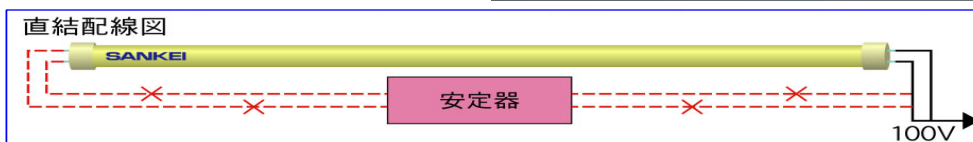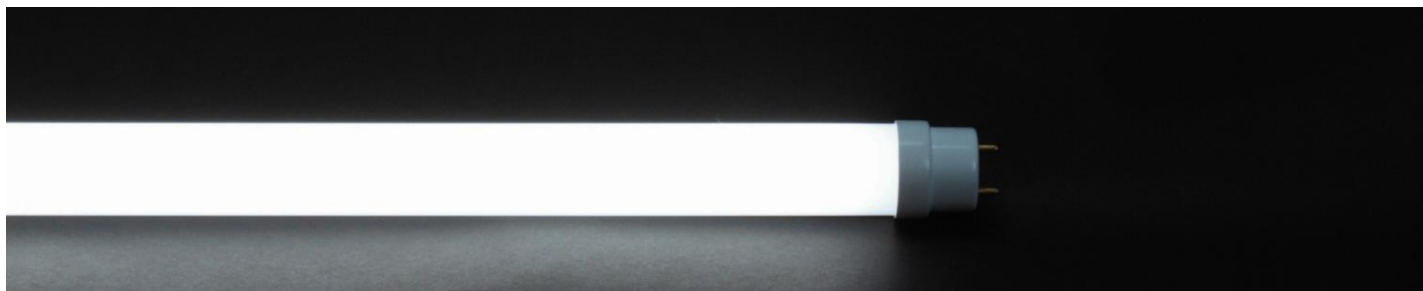

廉価モデル

40形15.5W

2020lmタイプ

形	モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
40形	SLF-40-I-T8155-50	100 ~ 242V	15.5W	2020lm	130lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T8155-65	100 ~ 242V	15.5W	1980lm	127lm/W	6500K (昼光色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T8115-40	100 ~ 242V	15.5W	1980lm	127lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度(昼光色・白色・電球色)は受注生産品です。 昼白色は即納可能です。



LEDベースライト


【コンパクト蛍光灯】・【ダウンライト】
導入価格で選べるアイテムを取り揃えました



- ◆コンパクト蛍光灯
高輝度モデル(商用施設向け)
- ◆ダウンライト 既設照明をLEDランプ(代替ランプ)へ
導入コストを更に安く検討している方
- ◆ダウンライト
照明・電源一体型で工事手間が軽減できます

LEDコンパクト蛍光灯【36形・55形】 高輝度モデル

高輝度スペックで明るさ抜群！ スリムタイプで多くの器具に設置可能。電源内蔵で工事も楽々！

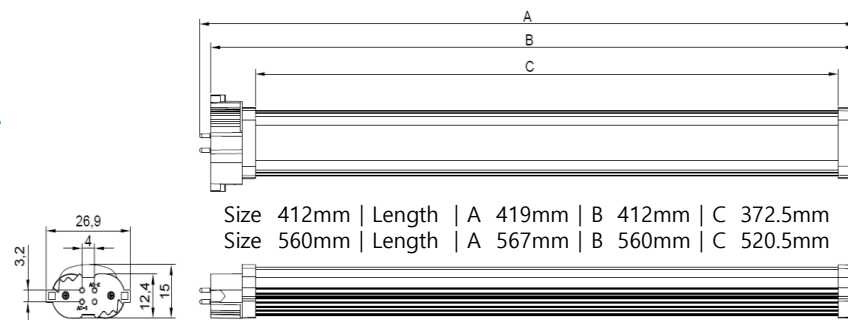

一般FPL蛍光灯

FPL LED蛍光灯



安定器を外しAC直結配線工事し、FPLLED蛍光灯を取付ける

GY10qソケットの場合



安定器を外し、各2線をまとめAC直結配線工事する

モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
SLFPL36-13-1650	AC100~240V	13.0W	1650lm	126lm/W	5000K	Ra80	120°	L=412mm	200g	GY10q	50000時間	電源内蔵
SLFPL55-19-2410	AC100~240V	19.0W	2410lm	126lm/W	5000K	Ra80	120°	L=560mm	250g	GY10q	50000時間	電源内蔵


LEDダウンライト【FDL/FHT代替ランプ】

既設の照明器具を直結配線工事し省電力LEDランプへ！



器具の反射を生かせる 360° 発光！

直結配線方法

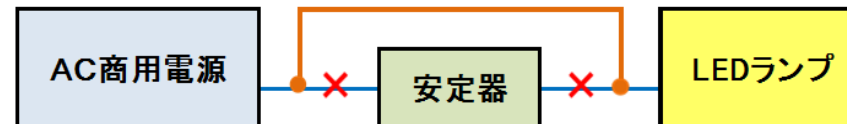

※既設安定器を切り離しAC商用電源をLEDランプに直結して下さい

LEDランプ寿命(30000時間) ランプ交換で既設器具を利用！

モデル名		入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
FDL13/18 代替ランプ	TOP-DL-I100 GX10Q 5000K	AC100～240V	8W	700lm	87lm/W	5000K 昼白色	Ra80	360°	45mm 125mm	97g	GX10Q	30000時間	電源内蔵
	TOP-DL-I100 GX10Q 3000K	AC100～240V	8W	700lm	87lm/W	3000K 電球色	Ra80	360°	45mm 125mm	97g	GX10Q	30000時間	電源内蔵
FDL27/32 代替ランプ	TOP-DL-I130 GX10Q 5000K	AC100～240V	10W	1000lm	100lm/W	5000K 昼白色	Ra80	360°	45mm 155mm	108g	GX10Q	30000時間	電源内蔵
	TOP-DL-I130 GX10Q 3000K	AC100～240V	10W	1000lm	100lm/W	3000K 電球色	Ra80	360°	45mm 155mm	108g	GX10Q	30000時間	電源内蔵
FHT16 代替ランプ	TOP-DL-I100 GX24Q 5000K	AC100～240V	8W	700lm	87lm/W	5000K 昼白色	Ra80	360°	45mm 132mm	97g	GX24Q	30000時間	電源内蔵
	TOP-DL-I100 GX24Q 3000K	AC100～240V	8W	700lm	87lm/W	3000K 電球色	Ra80	360°	45mm 132mm	97g	GX24Q	30000時間	電源内蔵
FHT24/32 代替ランプ	TOP-DL-I130 GX24Q 5000K	AC100～240V	10W	1000lm	100lm/W	5000K 昼白色	Ra80	360°	45mm 155mm	108g	GX24Q	30000時間	電源内蔵
	TOP-DL-I130 GX24Q 3000K	AC100～240V	10W	1000lm	100lm/W	3000K 電球色	Ra80	360°	45mm 155mm	108g	GX24Q	30000時間	電源内蔵

※ 色温度 電球色は特注扱いです。




LEDダウンライト

照明・電源一体型モデルで取付工事も楽々！（工事手間が掛かりません）



- ・天井材厚 5～25mmで取付け基準です。
- ・調光器への接続・併用は出来ません

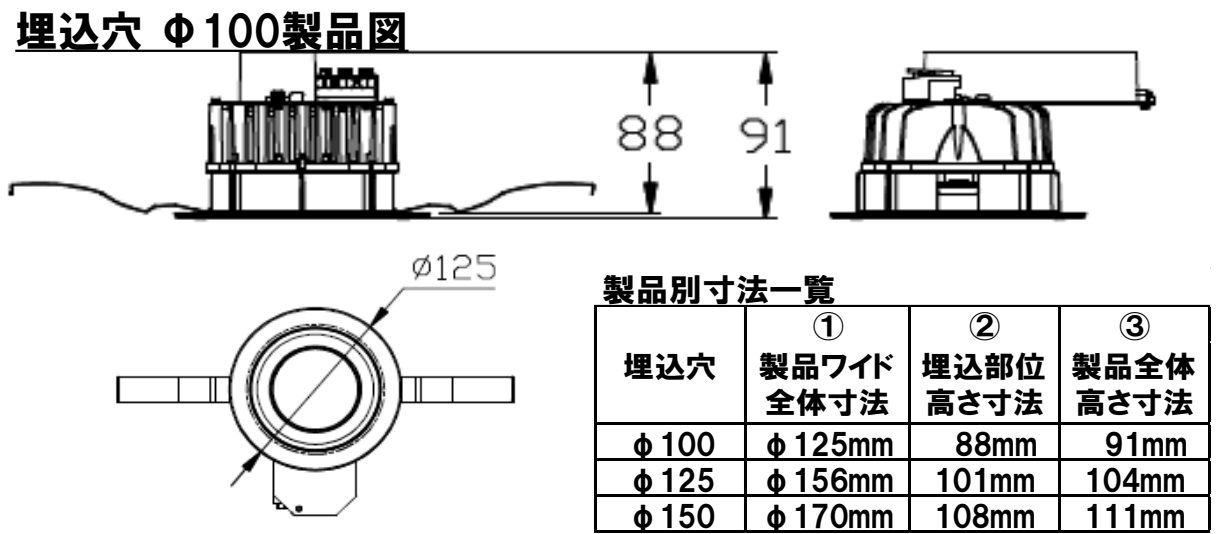

埋込穴 サイズ	モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光角度 (angle)	照明照度 2m直下	重量 (g)	設計寿命	電源タイプ (converter)
Φ100	ダウンライト DLL-14PV3000	AC100～240V 50Hz/60Hz	9.7W	875lm	90lm/W	3000K 電球色	Ra80	100°	38 lux/台	380g	40000時間	器具一体型
	ダウンライト DLL-14PV5700	AC100～240V 50Hz/60Hz	9.7W	920lm	95lm/W	5700K 昼光色	Ra80	100°	40 lux/台	380g	40000時間	器具一体型
Φ125	ダウンライト DLL-20PV3000	AC100～240V 50Hz/60Hz	13.5W	1215lm	90lm/W	3000K 電球色	Ra80	100°	53 lux/台	700g	40000時間	器具一体型
	ダウンライト DLL-20PV5700	AC100～240V 50Hz/60Hz	13.5W	1280lm	95lm/W	5700K 昼光色	Ra80	100°	56 lux/台	700g	40000時間	器具一体型
Φ150	ダウンライト DLL-24PV3000	AC100～240V 50Hz/60Hz	16.5W	1485lm	90lm/W	3000K 電球色	Ra80	100°	66 lux/台	720g	40000時間	器具一体型
	ダウンライト DLL-24PV5700	AC100～240V 50Hz/60Hz	16.5W	1565lm	95lm/W	5700K 昼光色	Ra80	100°	69 lux/台	720g	40000時間	器具一体型

GUARANTEE
2 YEARS



SANKEI



LED高天井灯・投光器

導入目的に合わせ各タイプを選択出来るようにしました



- ◆LED高天井灯（ハイスペックモデル）
高性能製品(170lm/W以上) 省エネ・長寿命(60000時間)
業界トップクラスの高天井照明です
- ◆LED高天井灯（スタンダードモデル）
コンパクトで高効率な高天井照明です
- ◆LED投光器
屋外向け防水対応(IP65)の照明です



LED高天井灯 LFJ-SA100【高性能モデル】


代替ランプ：MF400形 HF700形

高天井灯で170lm/W以上で省エネ効果トップクラス！ 演色性(Ra84)で明るさが綺麗！



照明・電源一体型モデル



製品寸法

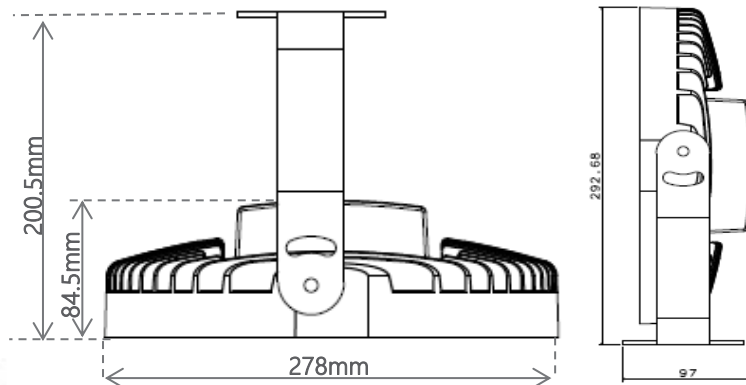


照明取付穴寸法と流通品ムービーラック

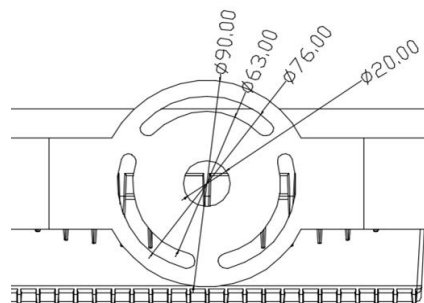

ムービーラック
SGH-11 SGHF-15/20

照明1台 照度(lux)

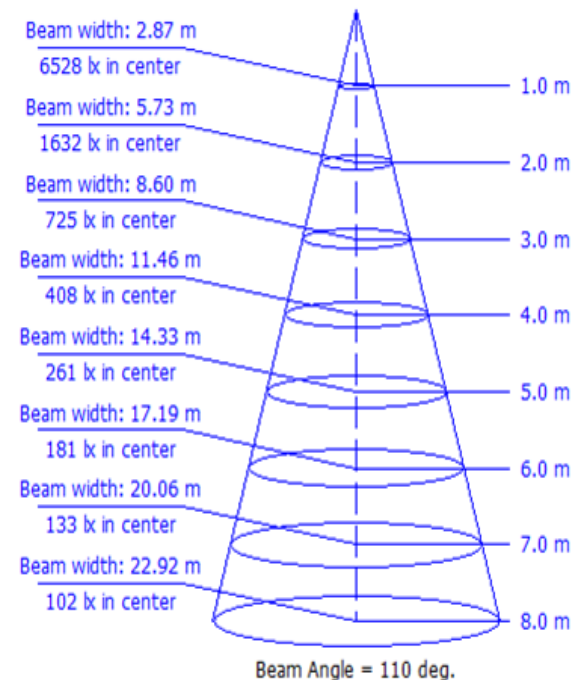


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
LFJ-SA100-01	AC85～264V (50/60 Hz)	100W	DC 390V	62mA × 4ch	5000K	Ra84	17500lm	175lm/W	110°	60000時間	3.9Kg	IP65	直付

GUARANTEE
3 YEARS




代替ランプ： MF400形 HF1000形

照明・電源一体型モデル



照明1台 照度(lux)

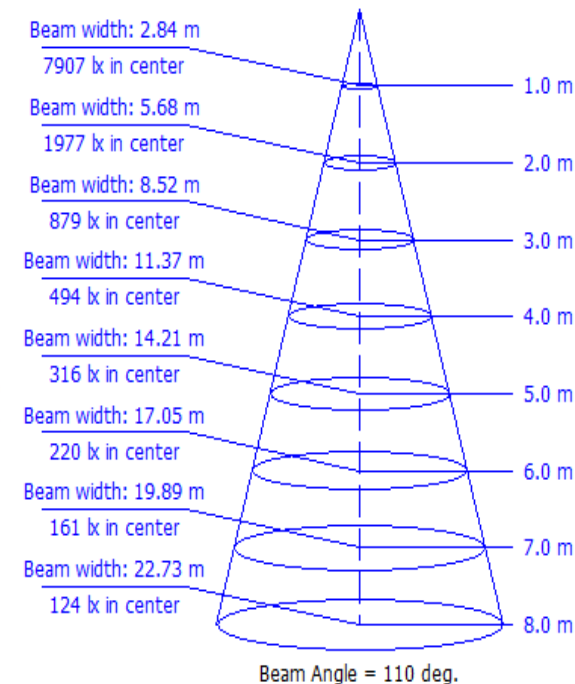

2017-5



LED高天井灯 LFJ-SA130【高性能モデル】


代替ランプ： MF400形 HF1000形

高天井灯で170lm/W以上で省エネ効果トップクラス！ 演色性(Ra84)で明るさが綺麗！



照明・電源一体型モデル



製品寸法

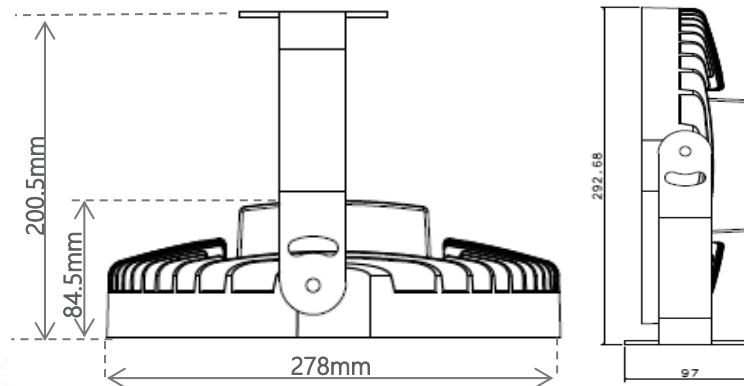


照明取付穴寸法と流通品ムービーラック

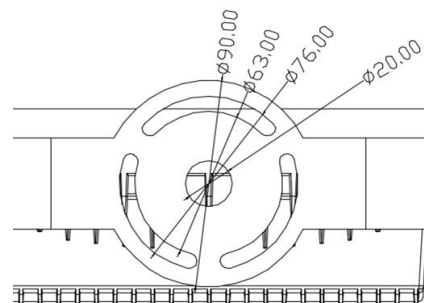

ムービーラック
SGH-11 SGHF-15/20

照明1台 照度(lux)

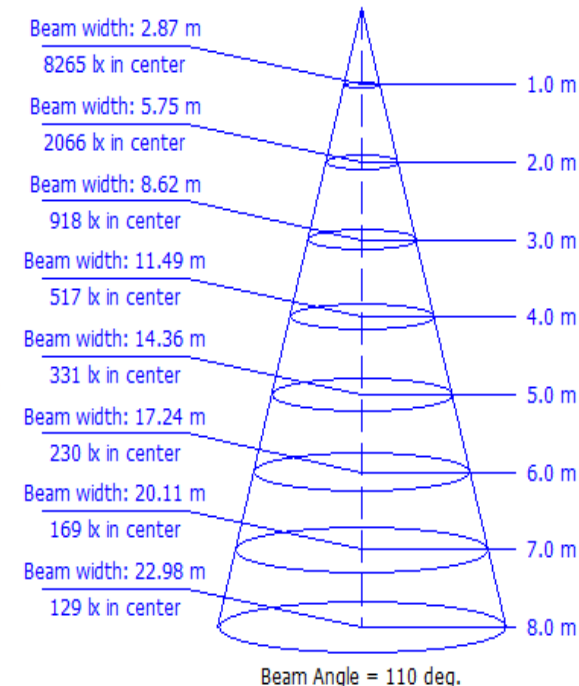


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
LFJ-SA130-01	AC85～264V (50/60 Hz)	130W	DC 390V	70mA × 4ch	5000K	Ra84	22100lm	170lm/W	110°	60000時間	3.9Kg	IP65	直付

GUARANTEE
3 YEARS



SLF-F-N7550-100E39 LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル) 代替ランプ： HF300形

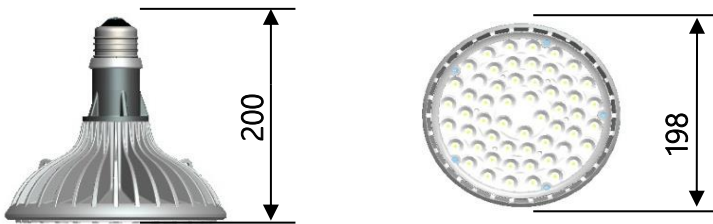

※密閉型器具には使用できません。


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

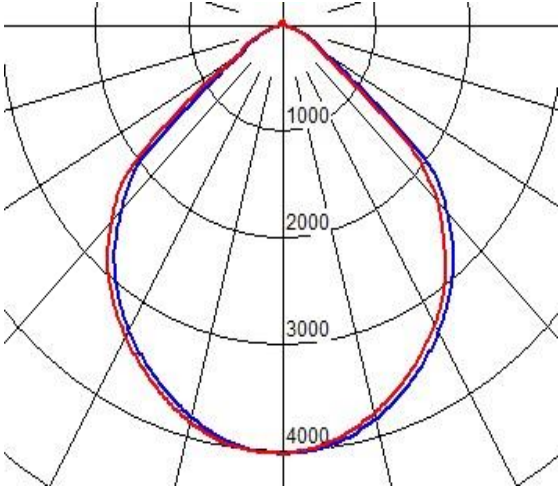



照度

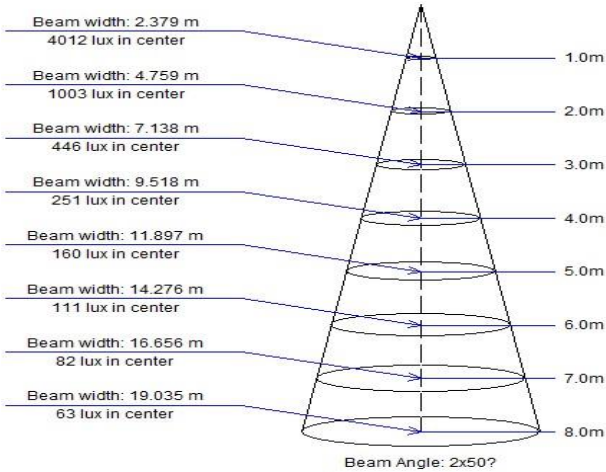


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N7550 -100E39	AC90～305V (50/60 Hz)	75W	31.9V	2.1A	5000K	Ra75	8500lm	115lm/W	100°	50000時間	1.85Kg	IP65	E39

SLF-F-N7550-100D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)


代替ランプ： HF300形



配光曲線

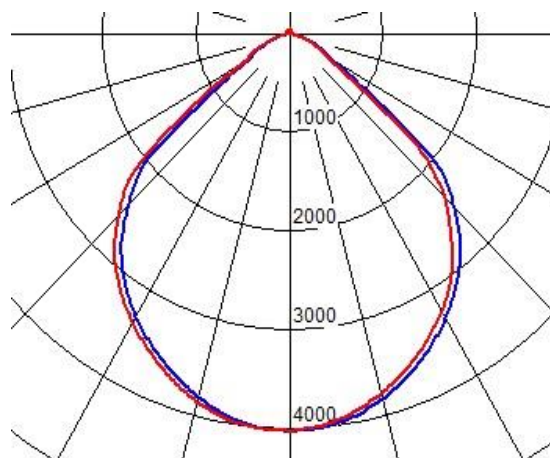

照度

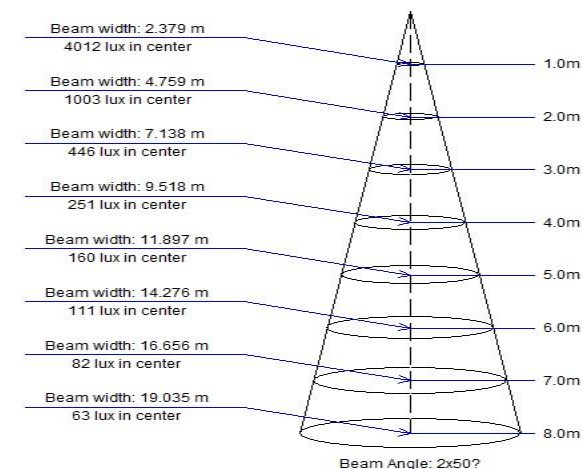

※密閉型器具には使用できません。

保管温度

-40℃～80℃

動作温度

-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N7550 -100D	AC90～305V (50/60 Hz)	75W	31.9V	2.1A	5000K	Ra75	8500lm	115lm/W	100°	50000時間	1.9Kg	IP65	直付

SLF-F-S12050-110D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)

代替ランプ：HF400形

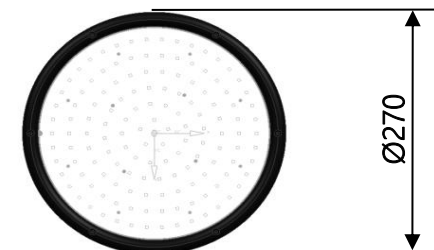

(単位:mm)

※ 密閉型器具には使用できません


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

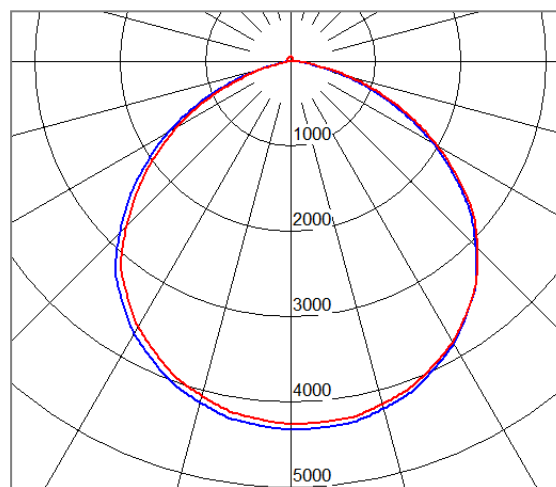



照度

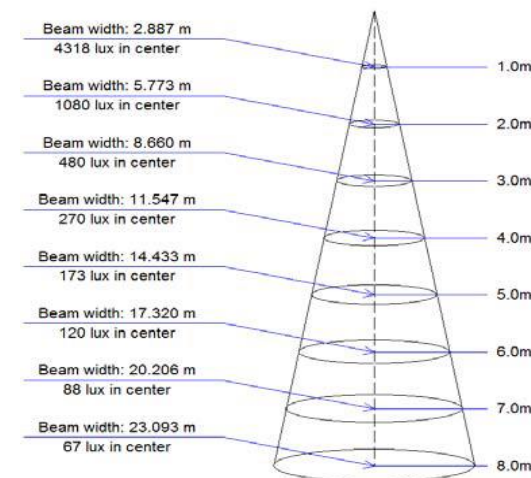

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-S12050-110D	AC90～305V (50/60 Hz)	120W	43.4V	2.5A	5000K	Ra75	12000lm	100lm/W	110°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-F-N13050-100D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)

代替ランプ：HF400形

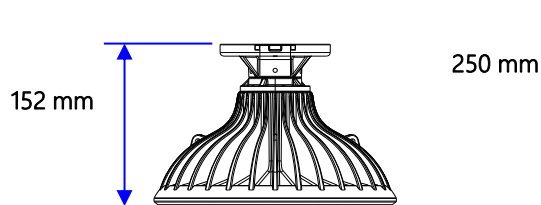

※密閉型器具には使用できません。

保管温度

-40℃～80℃

動作温度


-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

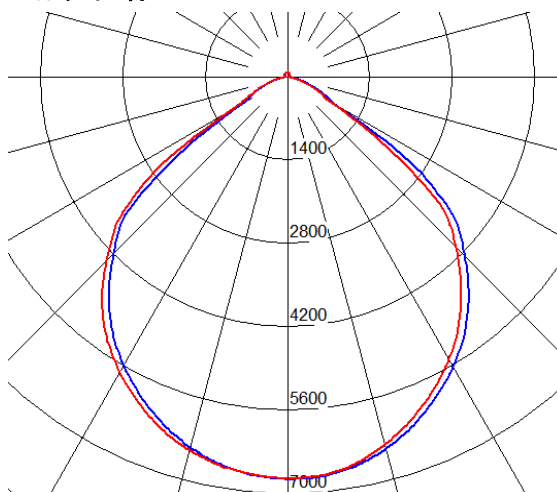

照度

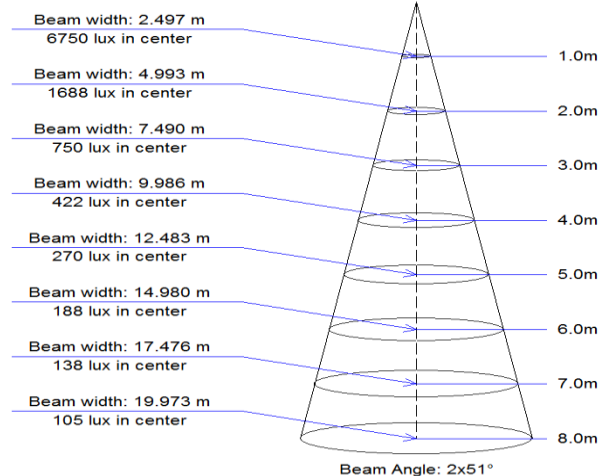


Beam Angle: 2x51°

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N13050 -100D	AC90～305V (50/60 Hz)	130W	43.5V	2.7A	5000K	Ra75	15000lm	115lm/W	100°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-F-S16050-110D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル) 代替ランプ: MF400形 HF700形




※ 密閉型器具には使用できません

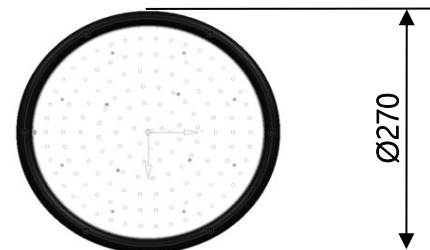


(単位:mm)

配光曲線

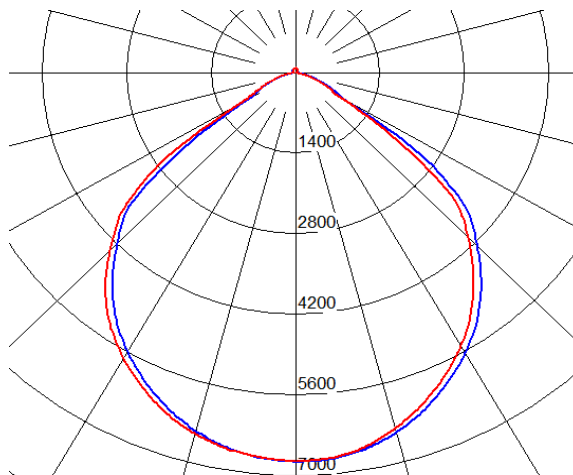

照度

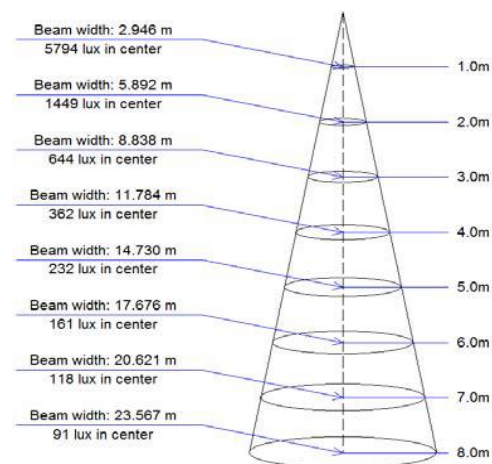

保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源



専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-S16050-110D	AC90～305V (50/60 Hz)	160W	37.2V	3.9A	5000K	Ra75	18000lm	112lm/W	100°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-L-N7550-50F LED投光器


代替ランプ：HF400形




(単位:mm)

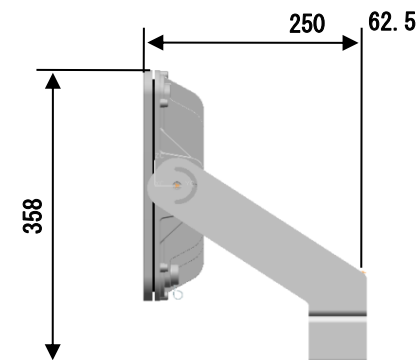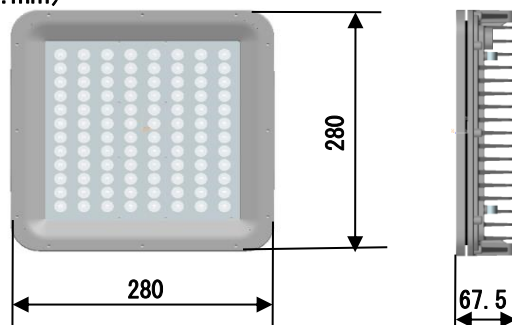

配光曲線

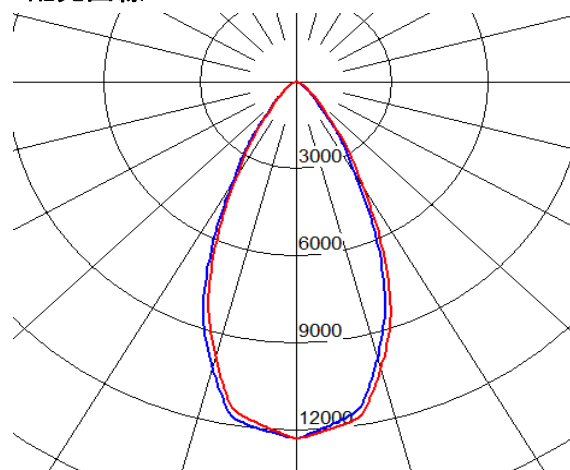

照度

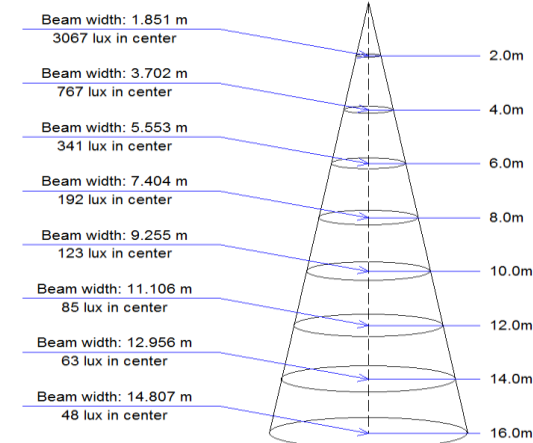

保管温度

-40℃ ~ 80℃

動作温度

-40℃ ~ 50℃



外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない
場所に取付ください



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N7550-50F	AC90~305V (50/60 Hz)	75W	35.4V	4.5A	5000K	Ra75	9300lm	124lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67

SLF-L-N12050-50F LED投光器


代替ランプ： MF400形、HF700形




(単位:mm)

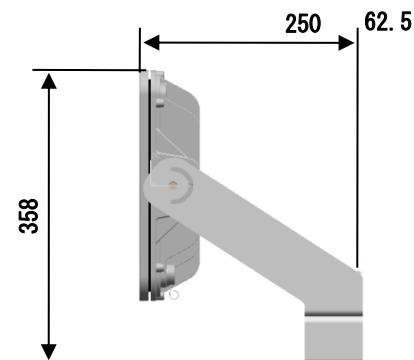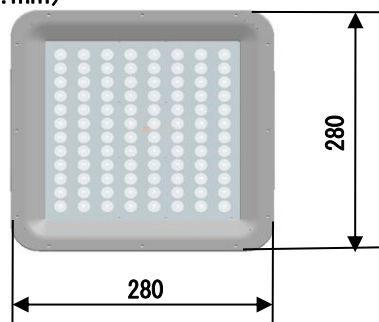

配光曲線

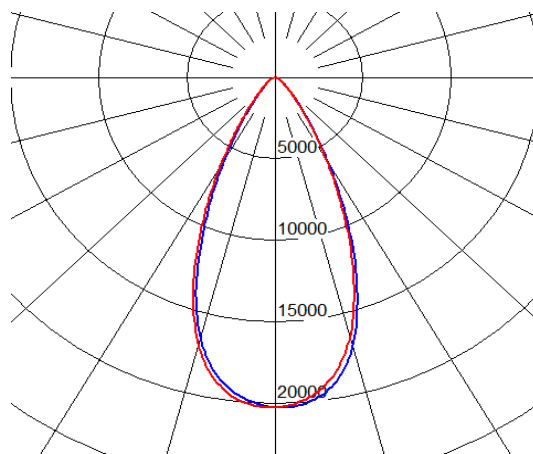

照度

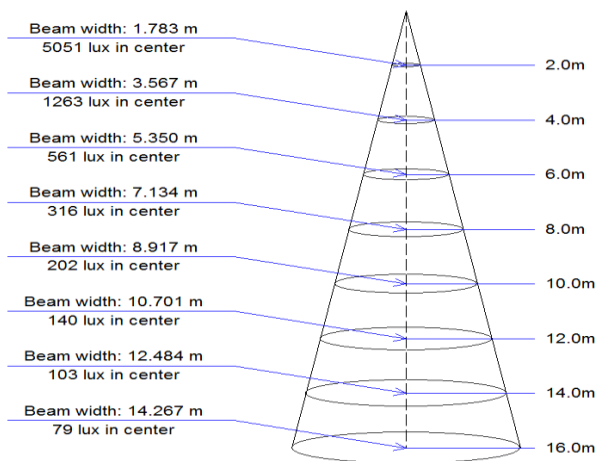

保管温度

-40℃ ~ 80℃

動作温度

-40℃ ~ 50℃



外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取付ください



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N12050-50F	AC90~305V (50/60 Hz)	120W	41V	2.8A	5000K	Ra75	15000lm	125lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67

SLF-L-N17550-50 LED投光器

代替ランプ： MF400形、HF1000形



(単位:mm)

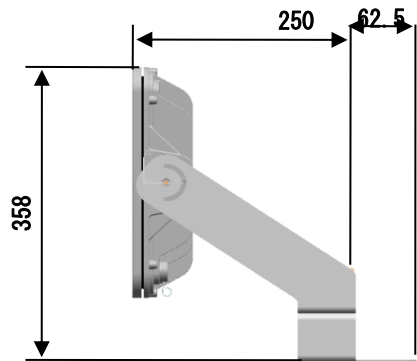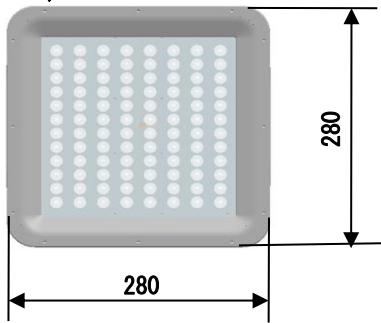


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃




外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取付ください

配光曲線

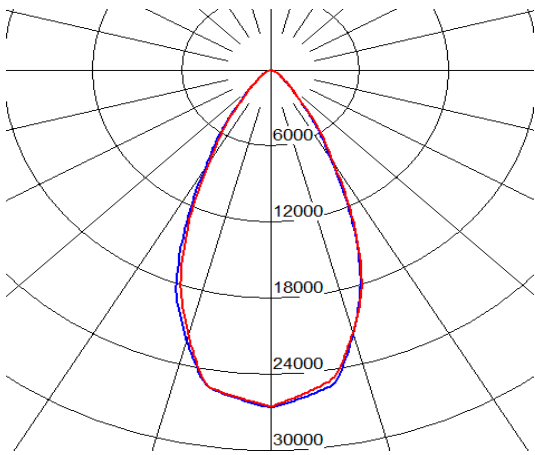

照度

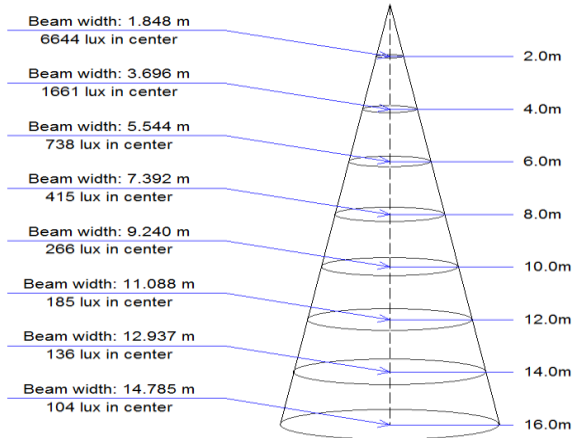

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N17550-50F	AC90～305V (50/60 Hz)	175W	35.4V	4.5A	5000K	Ra75	20000lm	114lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67



LED街路灯

光色が各シーンで選べます。





- ◆日没から夜間の照明をLEDで省電力化
光色は、昼白色・電球色・ナトリウム色から選べます

SLF-ST-N3550-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF200形




○
昼白色

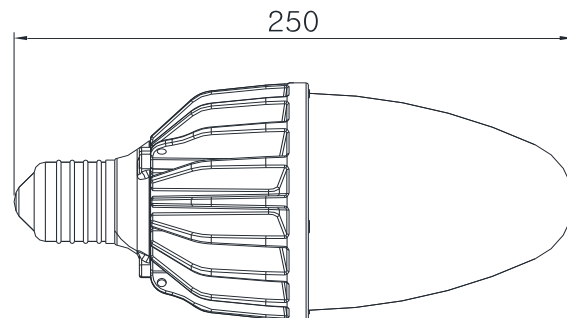


適用可能器具例



配光曲線

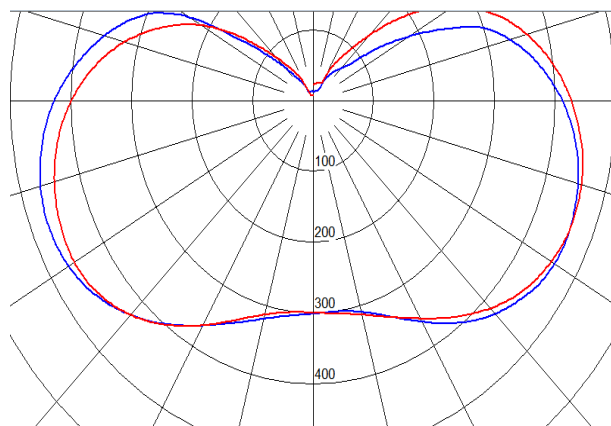

照度

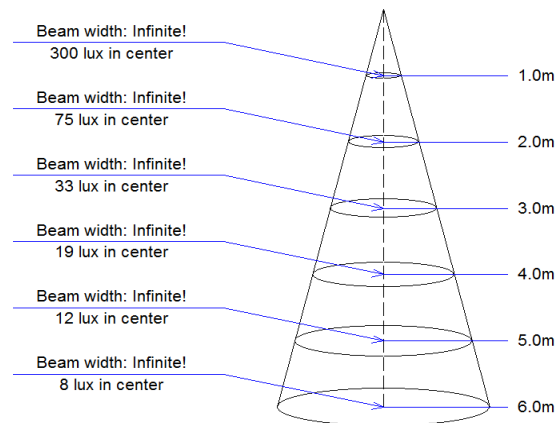

保管温度

-40℃～80℃

動作温度

-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。





専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない場
所に取付ください。


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N3550-E39	AC90～305V (50/60 Hz)	35W	11V	2.67A	5000K	Ra75	4000lm	114lm/W	250°	50000時間	1.0Kg	IP65	E39

SLF-ST-N3519-E39（ナトリウム色）LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF100形

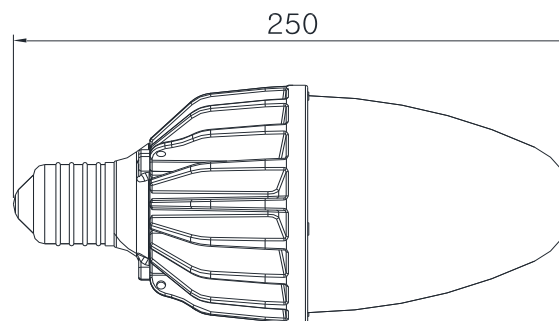


適用可能器具例



配光曲線

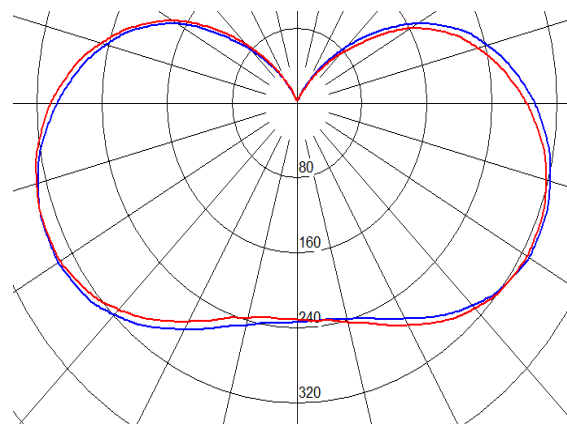

照度

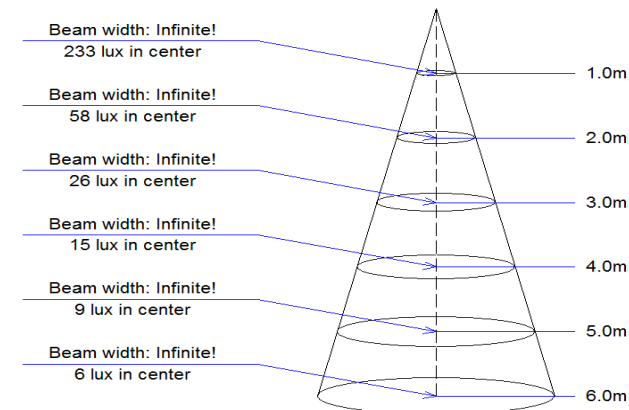

保管温度

-40°C～80°C

動作温度

-30°C～70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。



専用電源は点灯時周囲
温度が50°Cを超えない場
所に取付ください。



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N3519-E39	AC90～305V (50/60 Hz)	35W	11V	2.67A	1900K ナトリウム色	Ra95	2900lm	82lm/W	250°	50000時間	1.0Kg	IP65	E39

SLF-ST-N3550-E39 L L E D 道路・街路用照明


代替ランプ：HF200形



○
昼白色

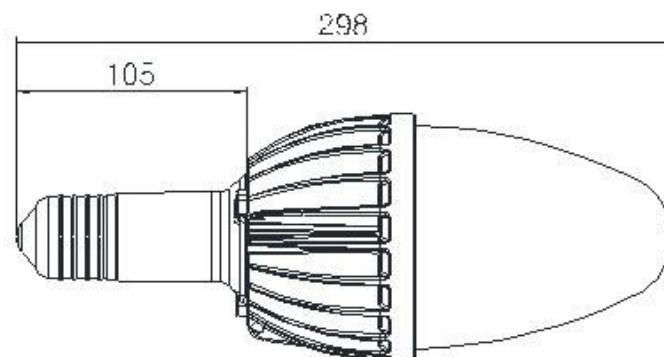

適用可能器具例



保管温度

-40℃～80℃

動作温度


-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない場
所に取付ください。

配光曲線

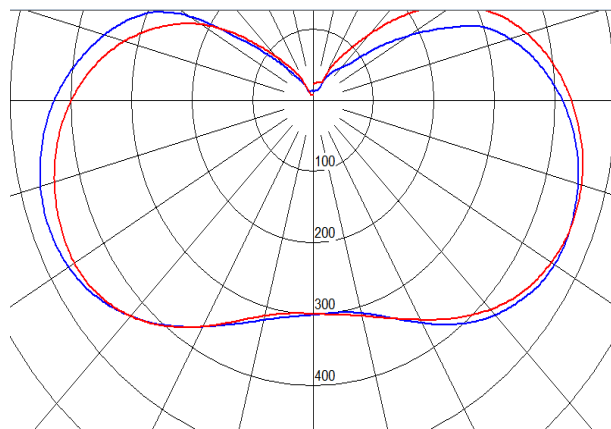

照度

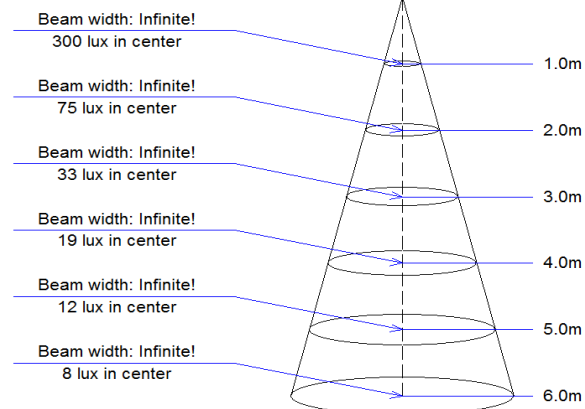



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N3550-E39L	AC90～305V (50/60 Hz)	35W	11V	2.67A	5000K	Ra75	4000lm	114lm/W	250°	50000時間	1.0Kg	IP65	E39

SLF-ST-N3519-E39L (ナトリウム色) LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF100形



ナトリウム色

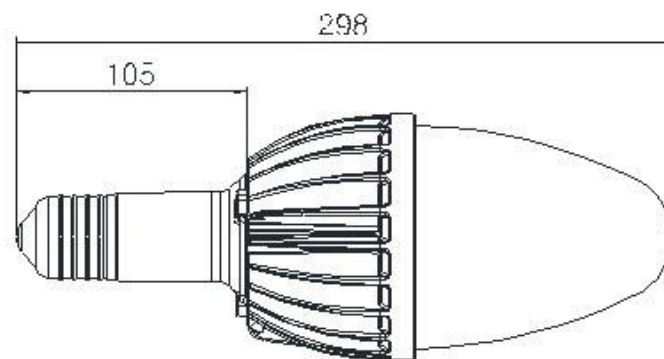

適用可能器具例



保管温度

-40°C～80°C

動作温度


-30°C～70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50°Cを超えない場
所に取付ください。

配光曲線

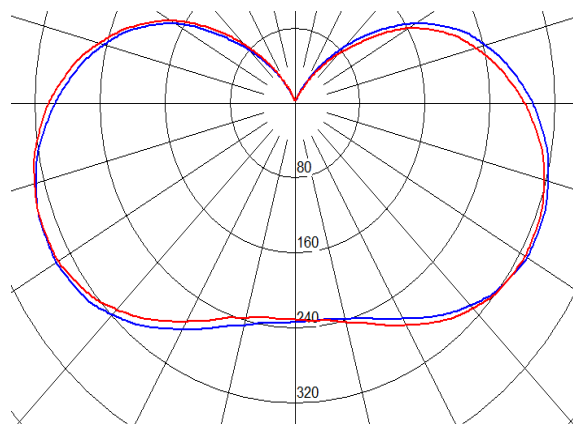

照度

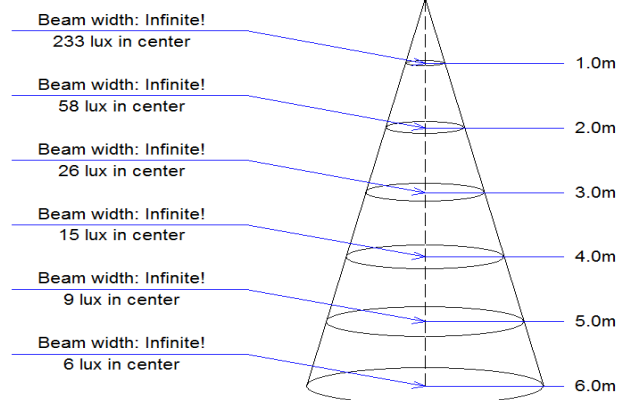

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N3519-E39L	AC90～305V (50/60 Hz)	35W	11V	2.67A	1900K ナトリウム色	Ra95	2900lm	82lm/W	250°	50000時間	1.0Kg	IP65	E39


SLF-ST-N4550-E39 LED道路・街路用照明

代替ランプ：HF250形



○
昼白色

適用可能器具例





保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-30℃～70℃


※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない場
所に取付ください。

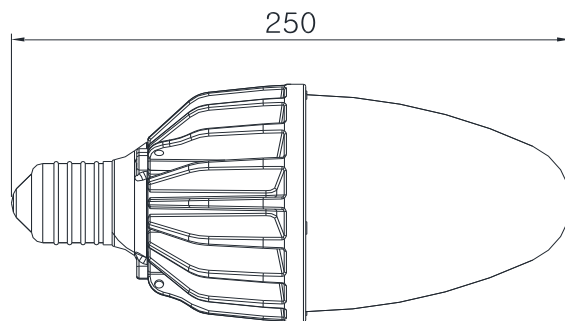

配光曲線

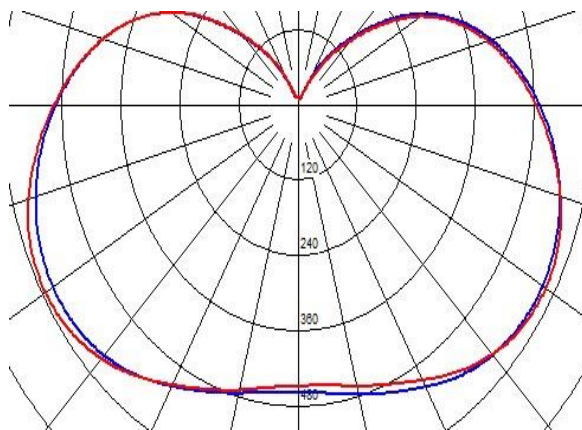

照度

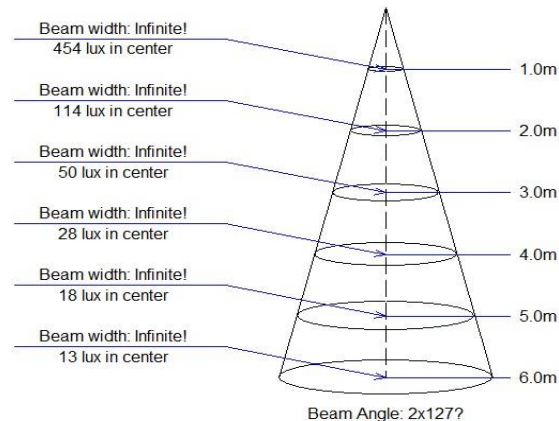

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N4550-E39	AC90～305V (50/60 Hz)	45W	18V	2.20A	5000K	Ra75	5100lm	113lm/W	250°	50000時間	0.9Kg	IP65	E39

SLF-ST-N4527-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形



昼白色



適用可能器具例



保管温度

-40℃～80℃



動作温度

-30℃～70℃


※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない場
所に取付ください。

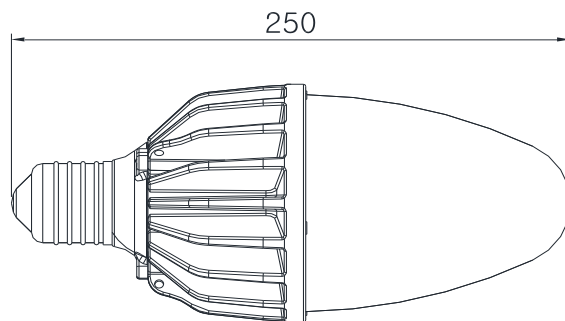

配光曲線

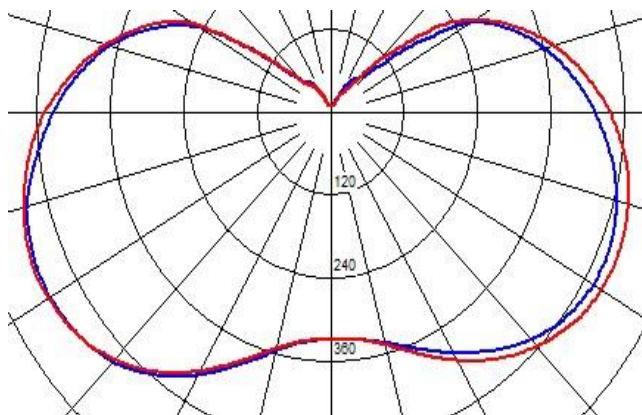

照度

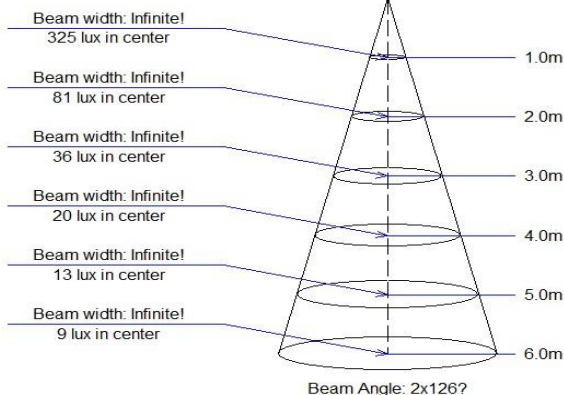

Beam Angle: 2x126°



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N4527-E39	AC90～305V (50/60 Hz)	45W	18V	2.20A	2700K 電球色	Ra75	4300lm	91lm/W	250°	50000時間	0.9Kg	IP65	E39

SLF-ST-N4550-E39L LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形



○
昼白色

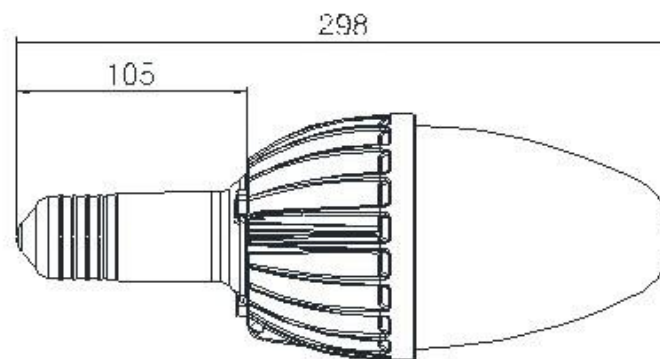

適用可能器具例



保管温度

-40°C～80°C

動作温度


-30°C～70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50°Cを超えない場
所に取付ください。

配光曲線

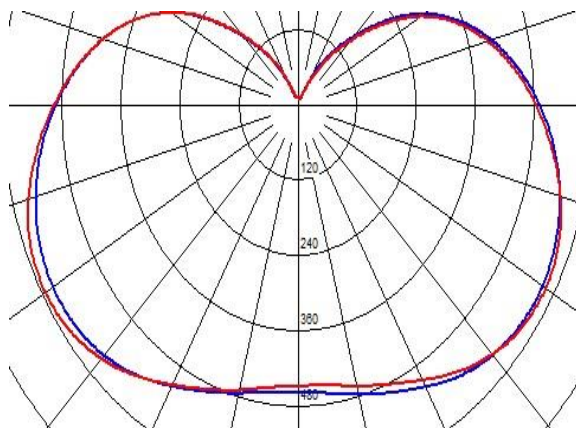

照度

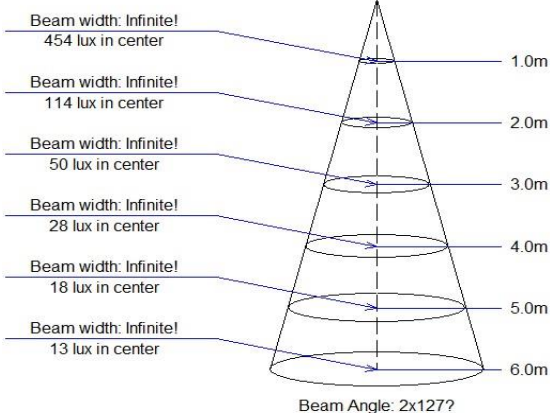

Beam Angle: 2x127°



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N4550-E39L	AC90～305V (50/60 Hz)	45W	18V	2.20A	5000K	Ra75	5100lm	113lm/W	250°	50000時間	0.9Kg	IP65	E39

SLF-ST-N4527-E39L LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形



☀
昼白色

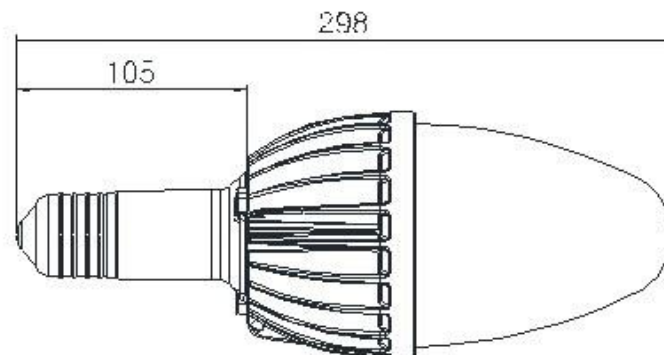

適用可能器具例



保管温度

-40℃～80℃

動作温度


-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲
温度が50℃を超えない場
所に取付ください。

配光曲線

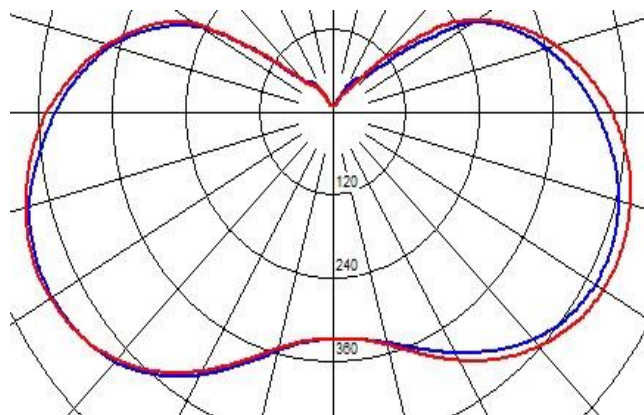

照度

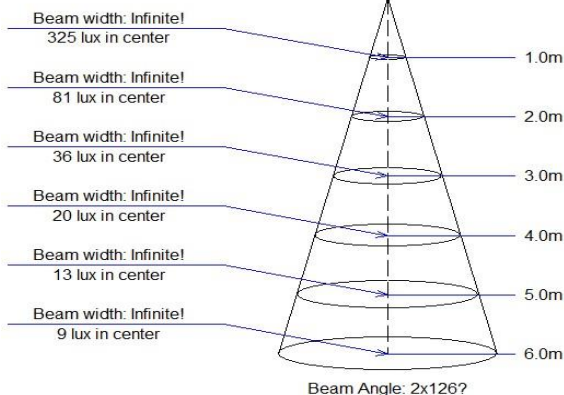



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N4527-E39L	AC90～305V (50/60 Hz)	45W	18V	2.20A	2700K 電球色	Ra75	4300lm	91lm/W	250°	50000時間	0.9Kg	IP65	E39

SLF-ST-N8550-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF300形




適用可能器具例

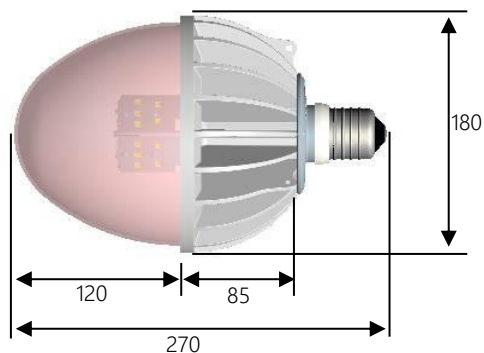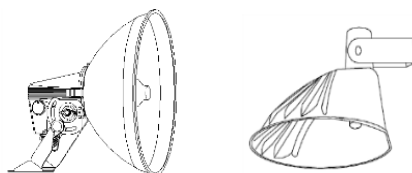

配光曲線

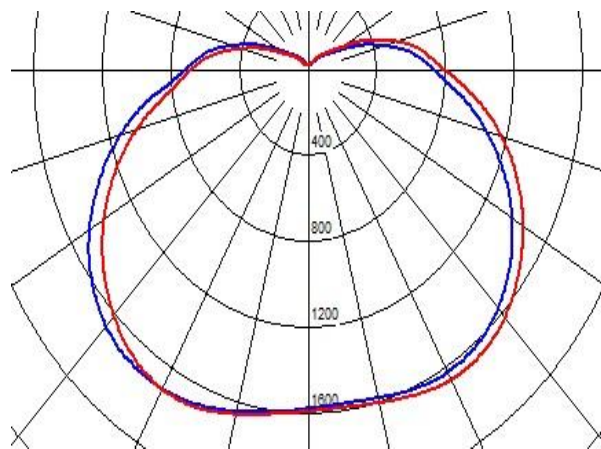

照度

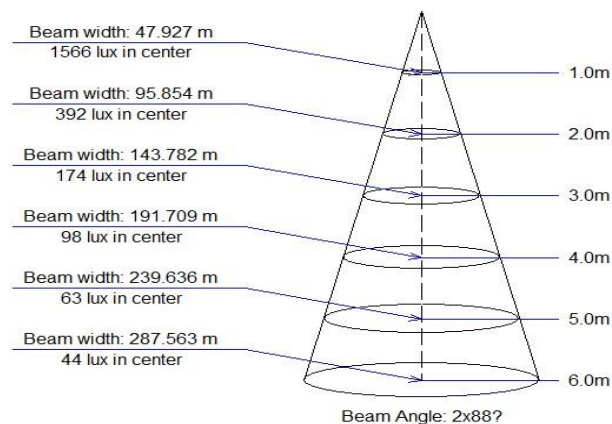

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで設計寿命は50,000時間です。

外付型専用電源



専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取り付けください。



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N8550-E39	AC90~305V (50/60 Hz)	85W	4.5A	5000K	Ra75	10000lm	117lm/W	170°	50000時間	1.8Kg	IP65	E39

SLF-ST-N8527-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF300形




適用可能器具例

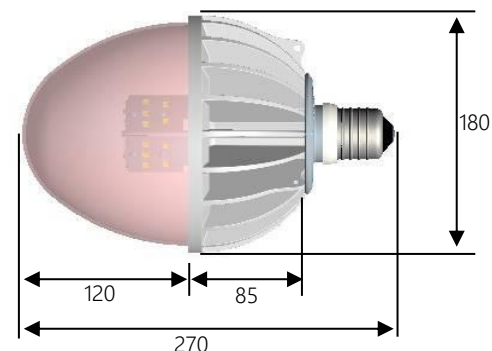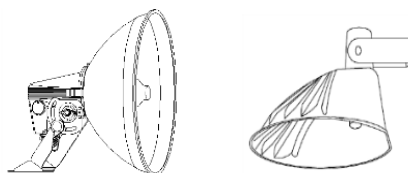

配光曲線

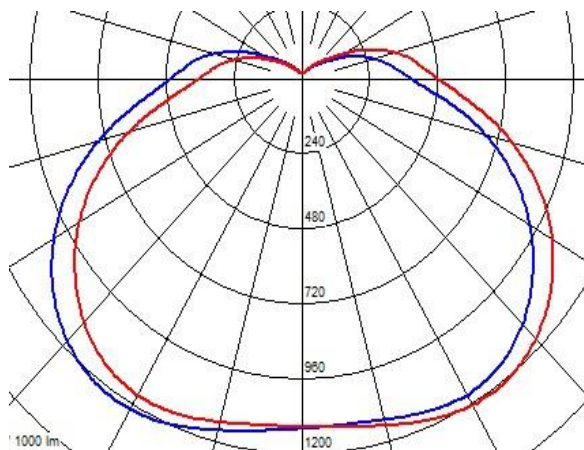

照度

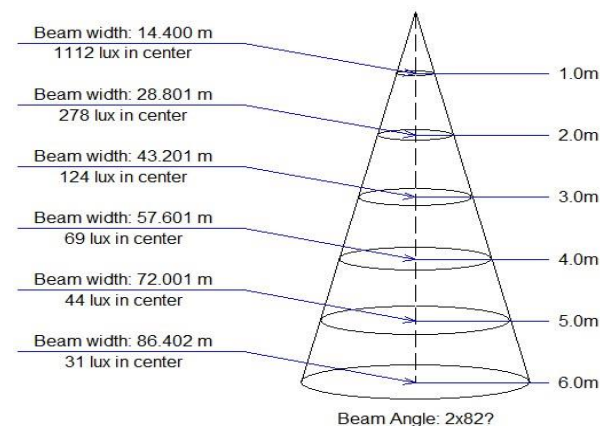

※密閉器具(グローブ)で使用可。
※グローブ内の温度55℃まで設計寿命は50,000時間です。

外付型専用電源



専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取り付けください。

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-ST-N8527-E39	AC90~305V (50/60 Hz)	85W	4.5A	2700K 電球色	Ra75	8000lm	94lm/W	170°	50000時間	1.8Kg	IP65	E39



携帯用LEDランタン

レジャー・防災・緊急時等、多様な利用が可能です




◆機能を合わせ持った製品です。

- ・USBケーブルで充電（ランニングコスト安）
- ・スティック形状で扱い易く軽量（携帯に便利）
- ・マグネットを保有し鉄製物に貼付け可能
- ・モールス信号機能で有事の際に役立つ

携帯用LEDランタン



LEDランタンセット

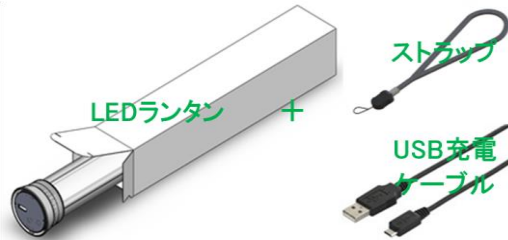

◇ 充電方法

パソコン・自動車のUSBから



<100円ショップ等で販売>
100Vコンセント
(+USB/ACアダプタ)



品番	LED-LHL-A50
色温度	5000K（昼白色）
品名	LEDランタン バッテリー内蔵型
充電方法	USB充電ケーブルで充電（パソコン、自動車のUSBから充電可能）
充電電圧	USB 5Vdc
充電時間	約3時間
消費電力	1.5W
動作環境	0℃ ～ 40℃
保管環境	-40℃ ～ 80℃
全光束	170 lm（明るさ100%時）
演色性	Ra70
照射角度	160°
寸法・重量	寸法 = φ 30 × L206mm ±1mm 重量 = 100g ±1g
外観材質	樹脂「PC、ABS」
点灯時間	明るさ100%点灯時＝約2時間 明るさ25%点灯時＝約6時間
設計寿命	ランプ寿命＝20,000時間・電池＝（ニッケル水素電池）充電回数基準は500回以上

USB充電なのでオフィス・居間・自動車等の備え付けに！