



LEDベースライト

【直管蛍光灯】
導入目的に合わせたラインナップを取り揃えました



工事不要タイプ

- ◆直管蛍光灯40形 互換タイプ
少量の導入で、
面倒な工事を省きたい方向けに

配線工事タイプ

- ◆直管蛍光灯 高輝度モデル(商用施設向け)
20形、40形の各サイズが選べます
明るさ重視の方向けに
- ◆直管蛍光灯 エコノミーモデル 40形
廉価導入を希望の方向けに

LEDベースライト 3Way互換タイプLED蛍光灯40形 工事不要タイプ

そのまま取付けるだけで省エネ。

照明器具の安定器「グロースタート式・ラビットスタート式」は工事不要。




スイッチ変えでどちらでも対応可能

そのまま取付の場合




直結配線工事の場合



照明器具に直接取付ける場合

【グロースタート式、ラビットスタート式の照明器具】

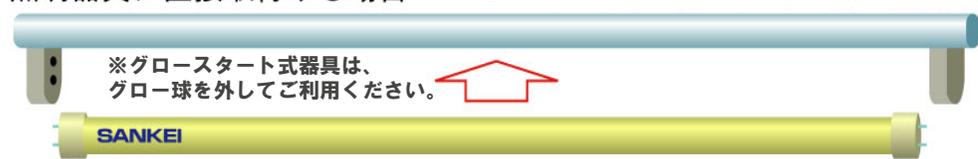

※グロースタート式器具は、グロー球を外してご利用ください。

直結配線図




モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
SLF-40-I-3W198-51B	100 ~ 242V	19.8W	2200lm	111lm/w	5100 ~ 5400K (昼白色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-64B	100 ~ 242V	19.8W	2200lm	111lm/w	6400 ~ 6900K (昼光色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-39A	100 ~ 242V	19.8W	2150lm	108lm/w	3900 ~ 4200K (白色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵
SLF-40-I-3W198-265A	100 ~ 242V	19.8W	1950lm	98lm/w	2650 ~ 2900K (電球色)	Ra83	130°	L=1198mm φ30	430g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度 昼光色・白色・電球色は受注生産品です。

LEDベースライト 高効率LED蛍光灯 配線工事タイプ 高輝度モデル

省エネで照度UPをお求めの方向けの製品です。【発光効率：141lm/W】

High Efficiency LED

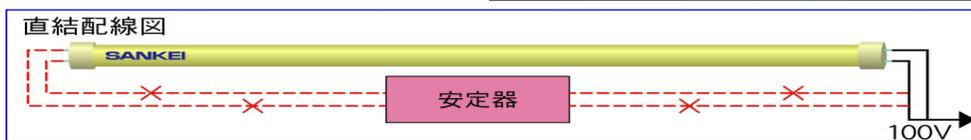

高輝度モデル

40形18W



2550lmタイプ

形	モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
20形	SLF-20-I-T1275-50-HL	100 ~ 242V	7.5W	1080lm	144lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-20-I-T1275-63-HL	100 ~ 242V	7.5W	1030lm	137lm/W	6300K (昼光色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-20-I-T1275-40-HL	100 ~ 242V	7.5W	1030lm	137lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	580mm φ33	230g	G13	50000時間	電源内蔵
40形	SLF-40-I-T1218-50-HL	100 ~ 242V	18W	2550lm	141lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T1218-63-HL	100 ~ 242V	18W	2450lm	136lm/W	6300K (昼光色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T1218-40-HL	100 ~ 242V	18W	2450lm	136lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	1198mm φ33	420g	G13	50000時間	電源内蔵
110形	SLF-110-I-T1236-50-HL	100 ~ 242V	36W	5250lm	145lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	2367mm φ33	750g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度(昼光色・白色・電球色)及び20形・110形は受注生産品です。40形(昼白色)は即納可能です。

LEDベースライト LED蛍光灯 配線工事タイプ エコノミモデル

明るさは普通、安価で省エネをお求めの方向けの製品です。【発光効率：130lm/W】

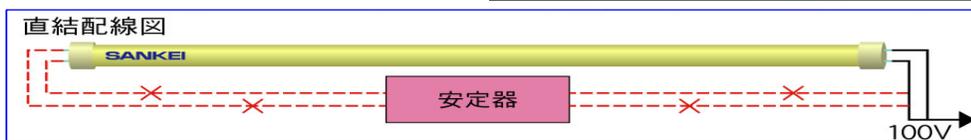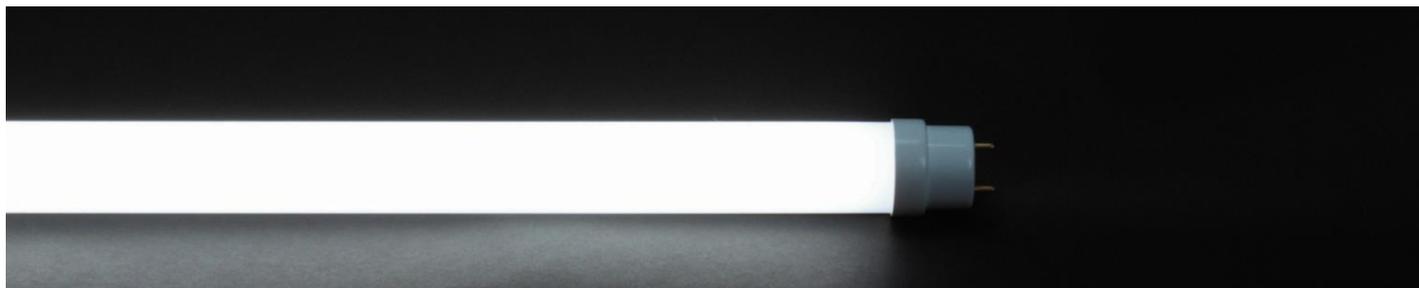

廉価モデル

40形15.5W

2020lmタイプ

形	モデル名	入力電圧 (Vac)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光 角度	サイズ (mm)	重量 (g)	口金	設計寿命	電源タイプ (converter)
40形	SLF-40-I-T8155-50	100 ~ 242V	15.5W	2020lm	130lm/W	5000K (昼白色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T8155-65	100 ~ 242V	15.5W	1980lm	127lm/W	6500K (昼光色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵
	SLF-40-I-T8115-40	100 ~ 242V	15.5W	1980lm	127lm/W	4000K (白色)	Ra82	120°	1198mm φ27	330g	G13	50000時間	電源内蔵

※ 色温度(昼光色・白色・電球色)は受注生産品です。 **昼白色は即納可能です。**