



LED高天井灯・投光器

導入目的に合わせ各タイプを選択出来るようにしました



- ◆LED高天井灯（ハイスペックモデル）
高性能製品(170lm/W以上) 省エネ・長寿命(60000時間)
業界トップクラスの高天井照明です
- ◆LED高天井灯（スタンダードモデル）
コンパクトで高効率な高天井照明です
- ◆LED投光器
屋外向け防水対応(IP65)の照明です



LED高天井灯 LFJ-SA100【高性能モデル】


代替ランプ：MF400形 HF700形

高天井灯で170lm/W以上で省エネ効果トップクラス！ 演色性(Ra84)で明るさが綺麗！



照明・電源一体型モデル



製品寸法

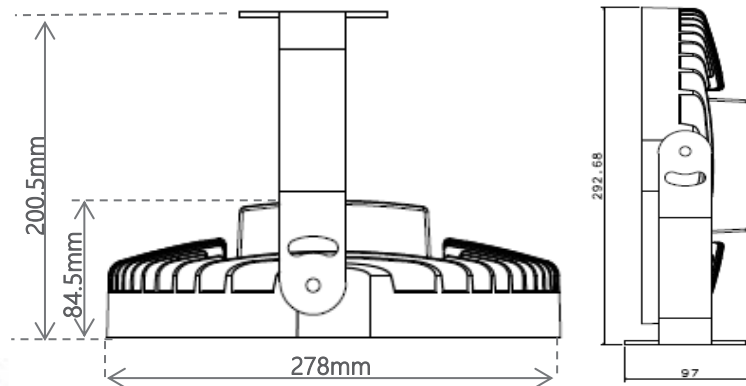


照明取付穴寸法と流通品ムービーラック

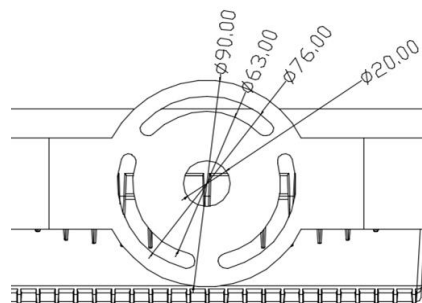

ムービーラック
SGH-11 SGHF-15/20

照明1台 照度(lux)

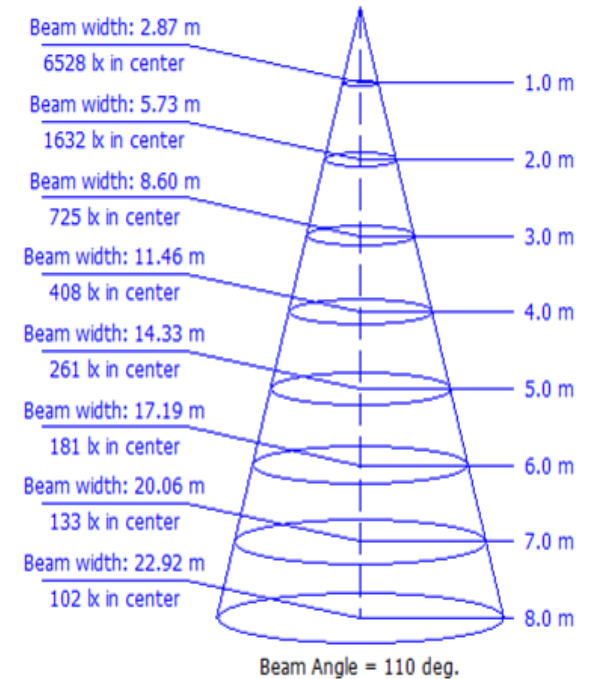

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
LFJ-SA100-01	AC85～264V (50/60 Hz)	100W	DC 390V	62mA × 4ch	5000K	Ra84	17500lm	175lm/W	110°	60000時間	3.9Kg	IP65	直付

GUARANTEE
3 YEARS





LED高天井灯 LFJ-SA120【高性能モデル】


代替ランプ： MF400形 HF1000形

高天井灯で170lm/W以上で省エネ効果トップクラス！ 演色性(Ra84)で明るさが綺麗！



照明・電源一体型モデル



製品寸法

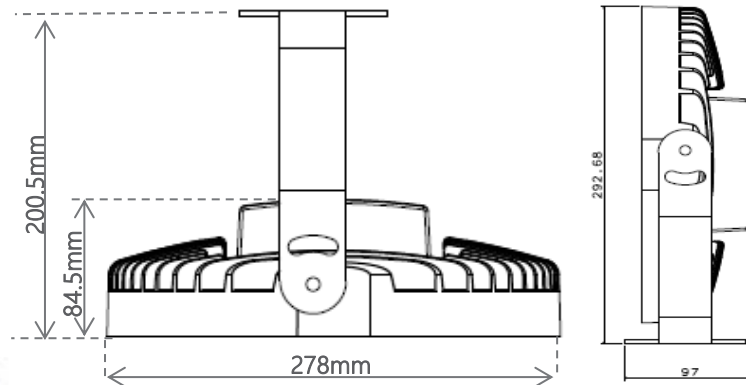


照明取付穴寸法と流通品ムービーラック

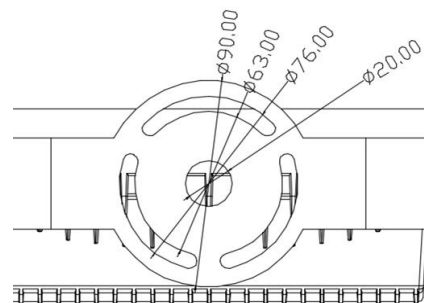

ムービーラック
SGH-11 SGHF-15/20

照明1台 照度(lux)

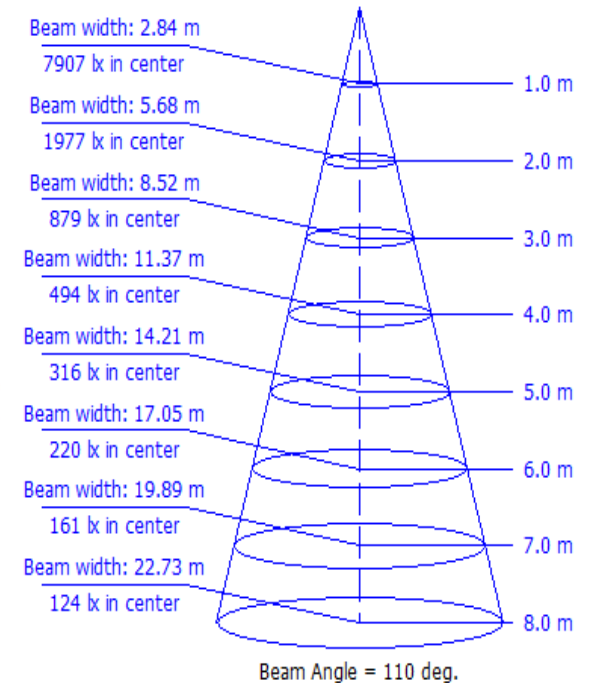

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
LFJ-SA120-01	AC85～264V (50/60 Hz)	120W	DC 390V	67mA × 4ch	5000K	Ra84	20640lm	172lm/W	110°	60000時間	3.9Kg	IP65	直付

GUARANTEE
3 YEARS





LED高天井灯 LFJ-SA130【高性能モデル】


代替ランプ： MF400形 HF1000形

高天井灯で170lm/W以上で省エネ効果トップクラス！ 演色性(Ra84)で明るさが綺麗！



照明・電源一体型モデル



製品寸法

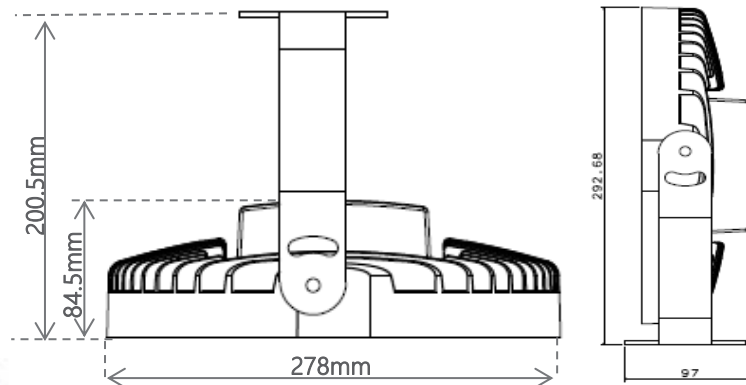


照明取付穴寸法と流通品ムービーラック

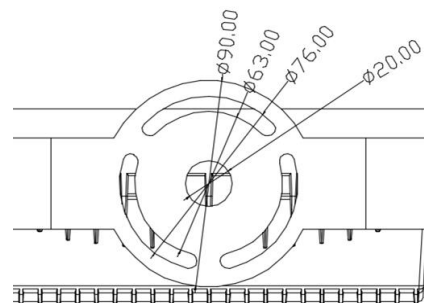

ムービーラック
SGH-11 SGHF-15/20

照明1台 照度(lux)

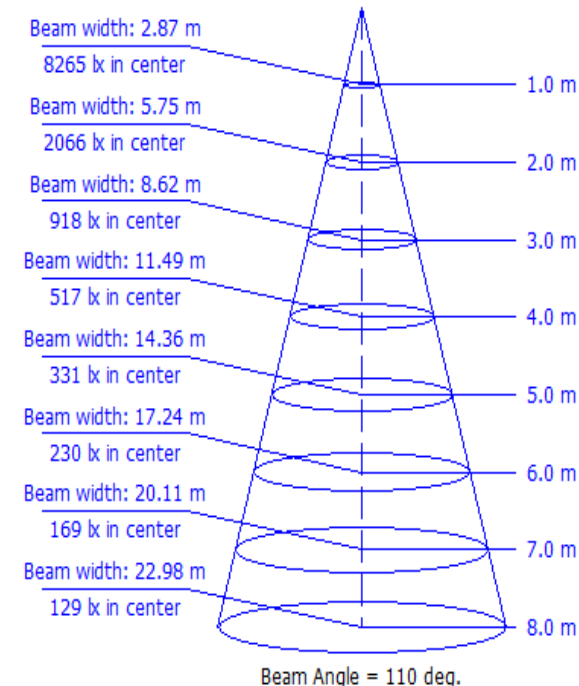


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
LFJ-SA130-01	AC85～264V (50/60 Hz)	130W	DC 390V	70mA × 4ch	5000K	Ra84	22100lm	170lm/W	110°	60000時間	3.9Kg	IP65	直付

GUARANTEE
3 YEARS



SLF-F-N7550-100E39 LED高天井灯・工場灯 （スタンダードモデル） 代替ランプ： HF300形

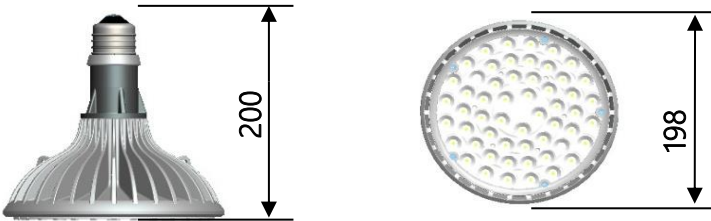

※密閉型器具には使用できません。


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

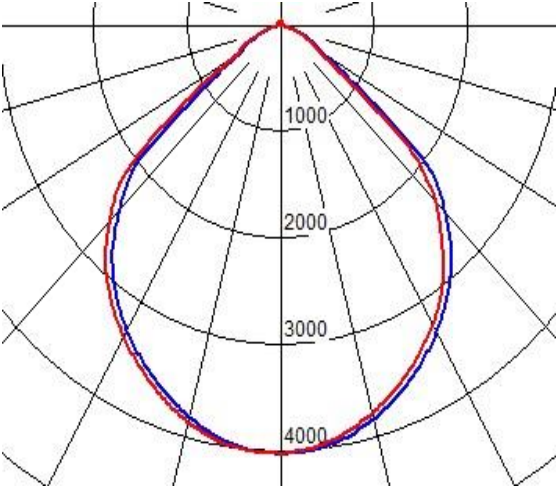



照度

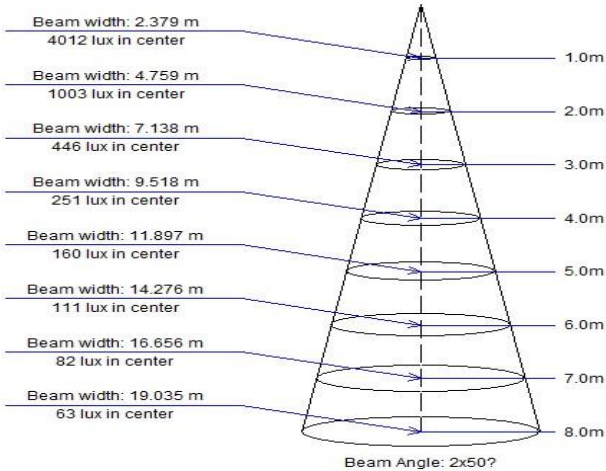


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N7550 -100E39	AC90～305V (50/60 Hz)	75W	31.9V	2.1A	5000K	Ra75	8500lm	115lm/W	100°	50000時間	1.85Kg	IP65	E39

SLF-F-N7550-100D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)


代替ランプ：HF300形



配光曲線

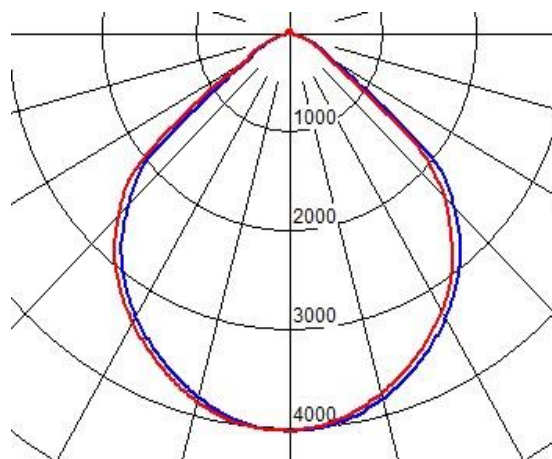

照度

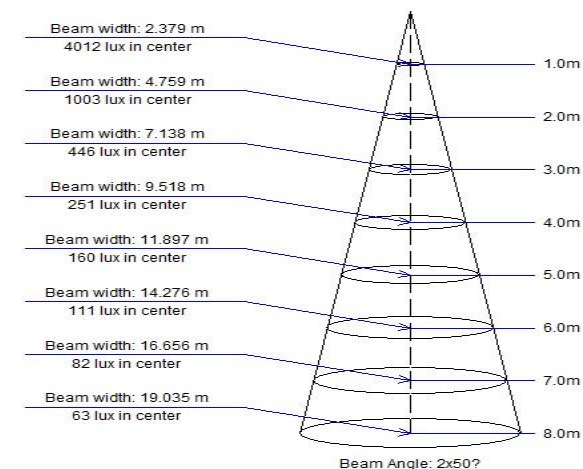

※密閉型器具には使用できません。

保管温度

-40℃～80℃

動作温度

-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N7550 -100D	AC90～305V (50/60 Hz)	75W	31.9V	2.1A	5000K	Ra75	8500lm	115lm/W	100°	50000時間	1.9Kg	IP65	直付

SLF-F-S12050-110D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)

代替ランプ：HF400形

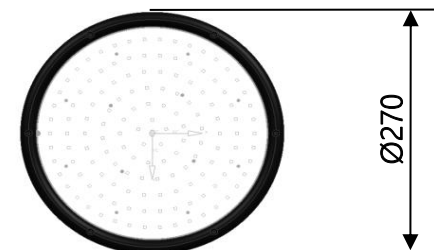

(単位:mm)

※ 密閉型器具には使用できません


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

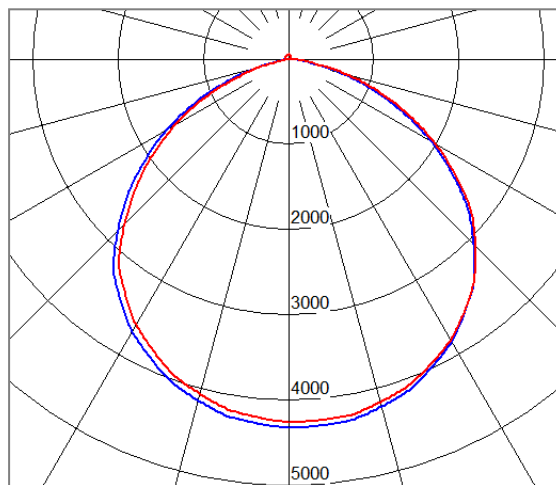

照度

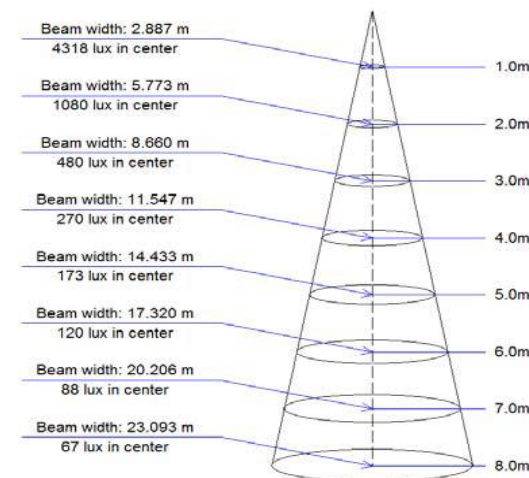


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-S12050-110D	AC90～305V (50/60 Hz)	120W	43.4V	2.5A	5000K	Ra75	12000lm	100lm/W	110°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-F-N13050-100D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル)


代替ランプ： HF400形



152 mm



250 mm



※密閉型器具には使用できません。

保管温度

-40℃～80℃

動作温度


-40℃～50℃

外付型専用電源




専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。

配光曲線

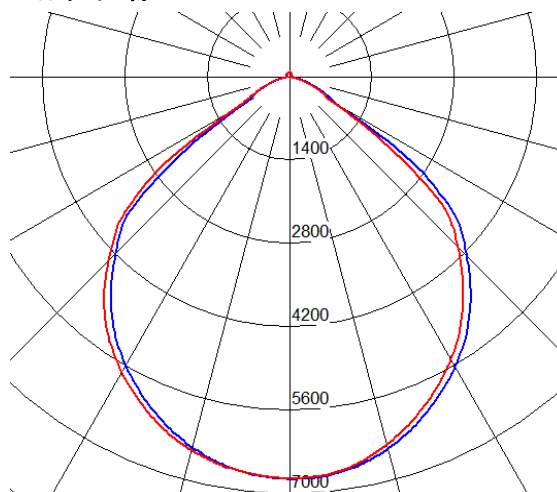

照度

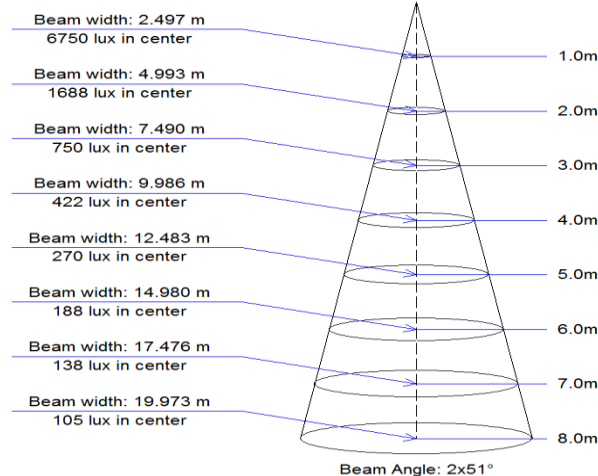


モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-N13050-100D	AC90～305V (50/60 Hz)	130W	43.5V	2.7A	5000K	Ra75	15000lm	115lm/W	100°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-F-S16050-110D LED高天井灯・工場灯 (スタンダードモデル) 代替ランプ: MF400形 HF700形




※ 密閉型器具には使用できません

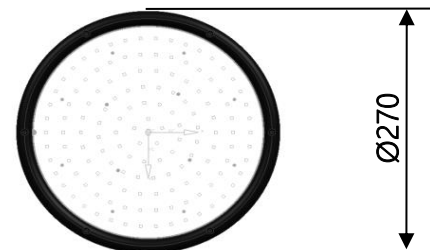


(単位:mm)

配光曲線

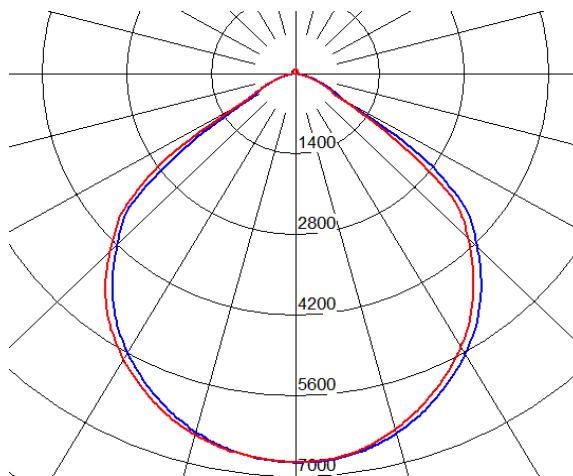

照度

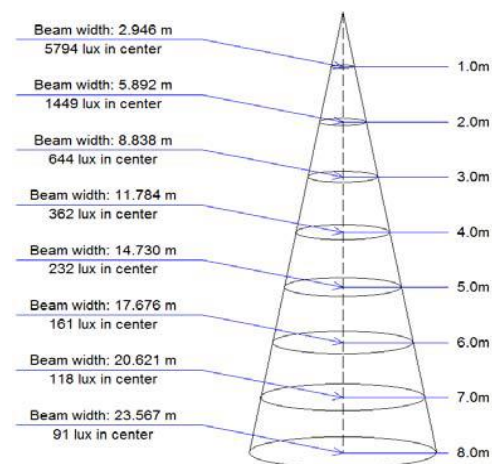

保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃

外付型専用電源



専用電源は点灯時
周囲温度が50℃を
超えない場所に取
付ください。



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光 角度	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水	口金
SLF-F-S16050-110D	AC90～305V (50/60 Hz)	160W	37.2V	3.9A	5000K	Ra75	18000lm	112lm/W	100°	50000時間	2.8Kg	IP65	直付

SLF-L-N7550-50F LED投光器

代替ランプ：HF400形



(単位:mm)

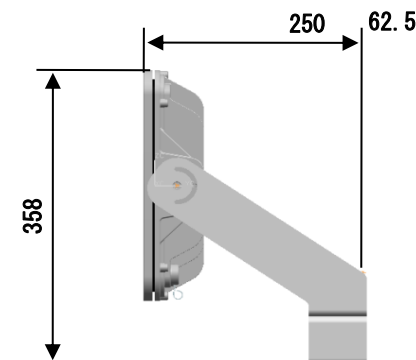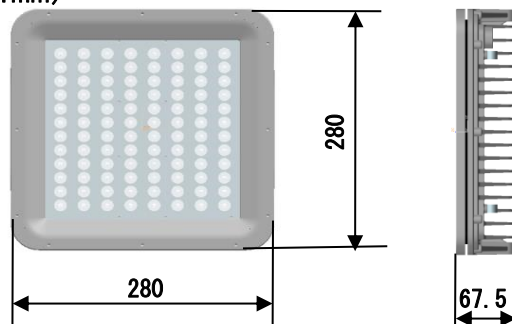

保管温度

-40℃ ~ 80℃

動作温度


-40℃ ~ 50℃




外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取付ください

配光曲線

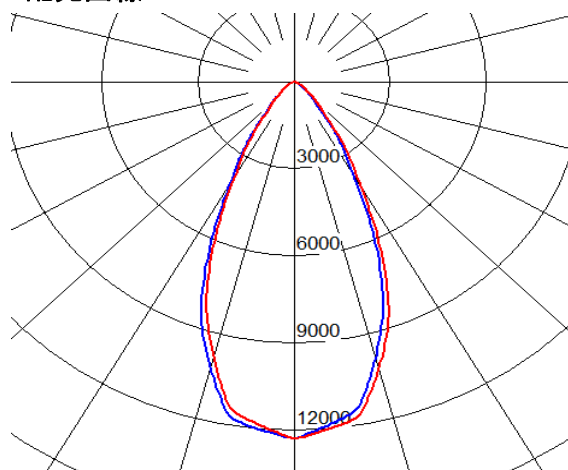

照度

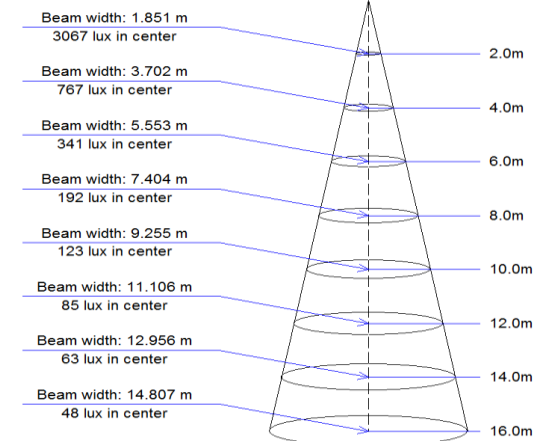



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N7550-50F	AC90~305V (50/60 Hz)	75W	35.4V	4.5A	5000K	Ra75	9300lm	124lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67

SLF-L-N12050-50F LED投光器


代替ランプ： MF400形、HF700形




(単位:mm)

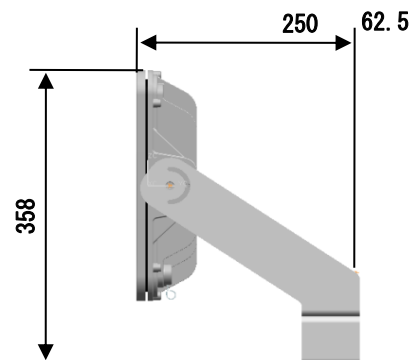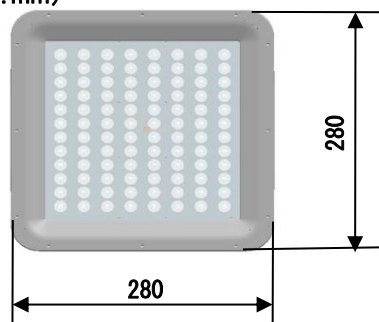

配光曲線

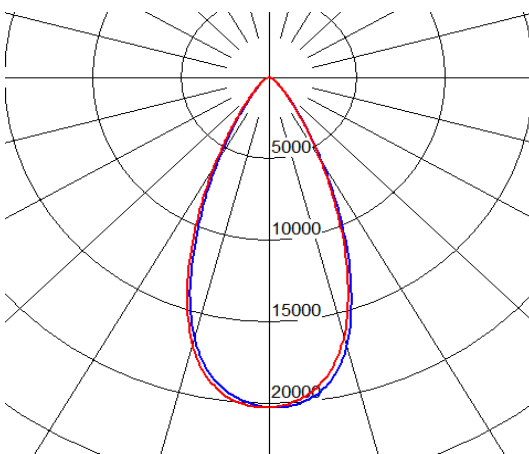

照度

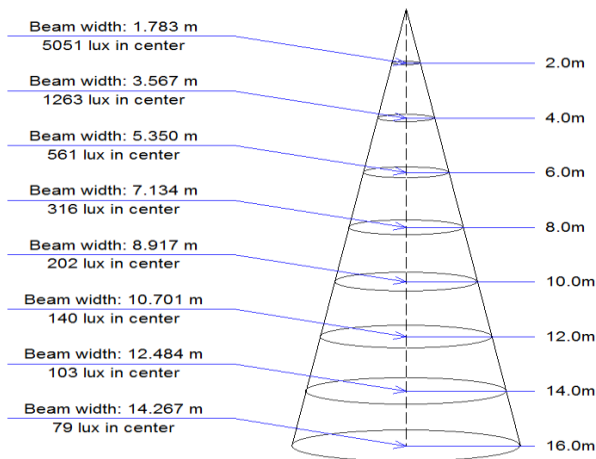

保管温度

-40℃ ~ 80℃

動作温度

-40℃ ~ 50℃



外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取付ください



モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N12050-50F	AC90~305V (50/60 Hz)	120W	41V	2.8A	5000K	Ra75	15000lm	125lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67

SLF-L-N17550-50 LED投光器

代替ランプ： MF400形、HF1000形



(単位:mm)

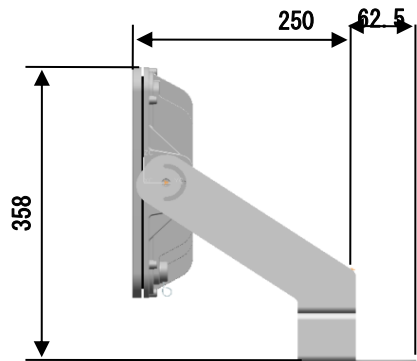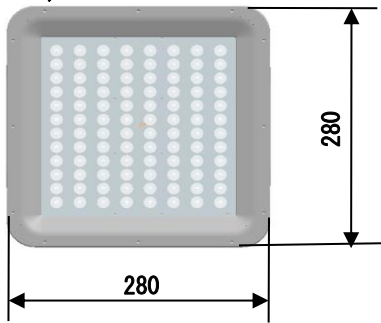


保管温度	動作温度
-40℃～80℃	-40℃～50℃




外付型専用電源

※専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取付ください

配光曲線

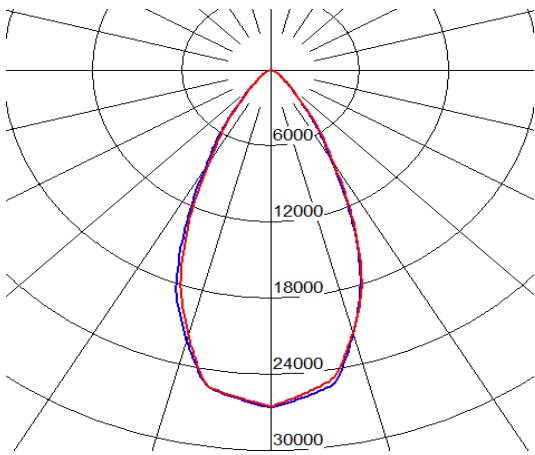

照度

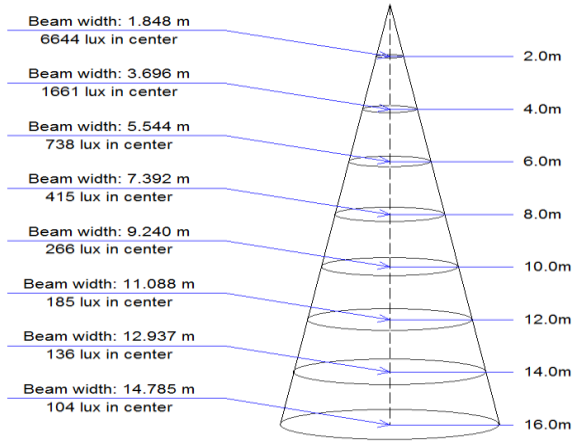

モデル名	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	消費効率 (lm / W)	配光角(°)	設計寿命 時間	重量 (Kg)	防塵 防水
SLF-L-N17550-50F	AC90～305V (50/60 Hz)	175W	35.4V	4.5A	5000K	Ra75	20000lm	114lm/W	50°	50000時間	電源含む 6.5Kg	IP67