



# LED街路灯

光色が各シーンで選べます。





- ◆日没から夜間の照明をLEDで省電力化  
光色は、昼白色・電球色・ナトリウム色から選べます

# SLF-ST-N3550-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF200形




昼白色

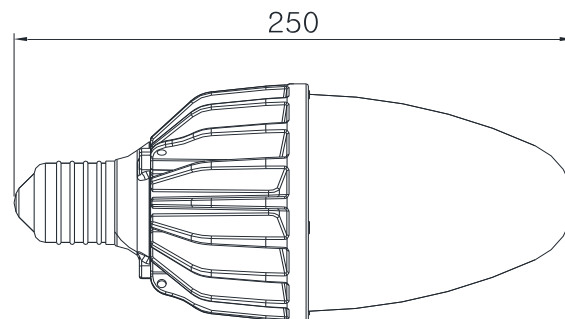


適用可能器具例



配光曲線

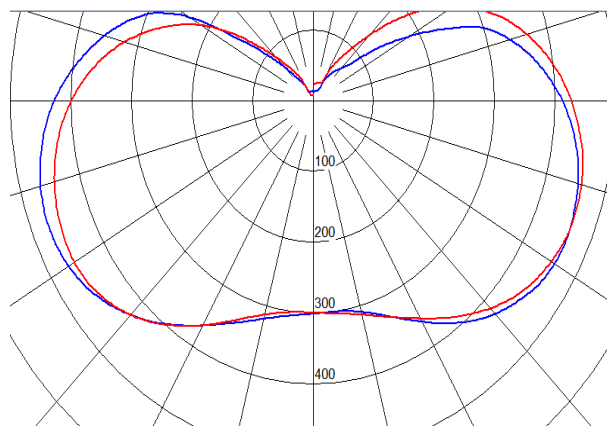

照度

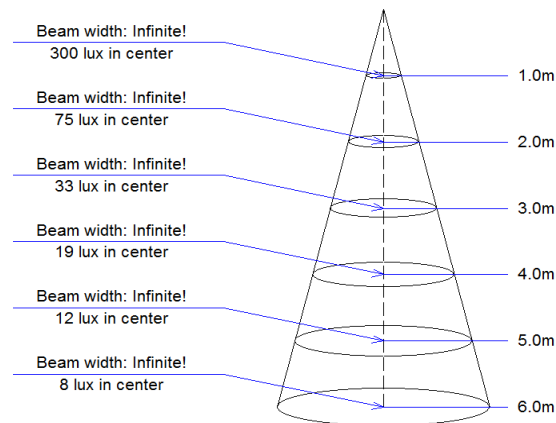

保管温度

-40℃～80℃

動作温度

-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。





専用電源は点灯時周囲  
温度が50℃を超えない場  
所に取付ください。


| モデル名             | 入力電圧<br>(V)             | 消費電力<br>(W) | 出力電圧<br>(V) | 出力電流<br>(A) | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 全光束<br>(lm) | 消費効率<br>(lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命<br>時間 | 重量<br>(Kg) | 防塵<br>防水 | 口金  |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|------------|----------|-----|
| SLF-ST-N3550-E39 | AC90～305V<br>(50/60 Hz) | 35W         | 11V         | 2.67A       | 5000K      | Ra75        | 4000lm      | 114lm/W          | 250°   | 50000時間    | 1.0Kg      | IP65     | E39 |

# SLF-ST-N3519-E39（ナトリウム色）LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF100形

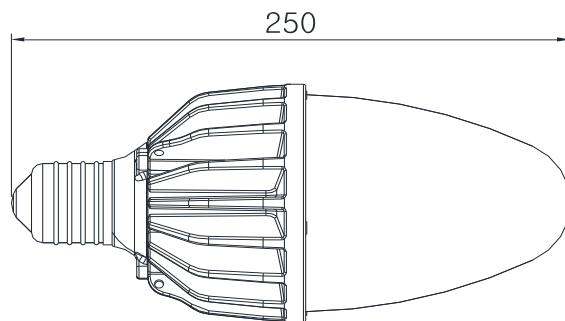


適用可能器具例



配光曲線

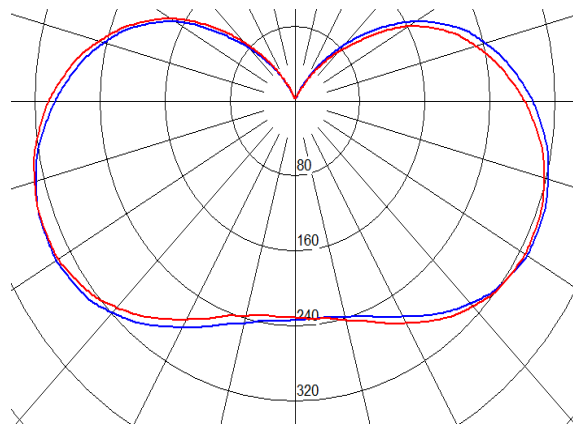

照度

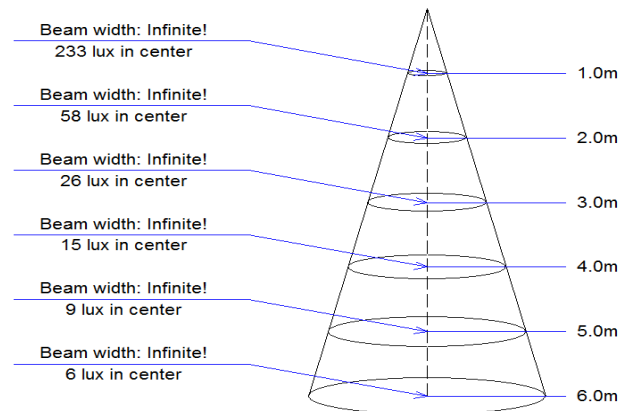

保管温度

-40℃～80℃

動作温度

-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。



専用電源は点灯時周囲  
温度が50℃を超えない場  
所に取付ください。



| モデル名             | 入力電圧<br>(V)             | 消費電力<br>(W) | 出力電圧<br>(V) | 出力電流<br>(A) | 色温度<br>(K)      | 演色性<br>(Ra) | 全光束<br>(lm) | 消費効率<br>(lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命<br>時間 | 重量<br>(Kg) | 防塵<br>防水 | 口金  |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|------------|----------|-----|
| SLF-ST-N3519-E39 | AC90～305V<br>(50/60 Hz) | 35W         | 11V         | 2.67A       | 1900K<br>ナトリウム色 | Ra95        | 2900lm      | 82lm/W           | 250°   | 50000時間    | 1.0Kg      | IP65     | E39 |

# SLF-ST-N3550-E39 L L E D 道路・街路用照明


代替ランプ：HF200形



○  
昼白色

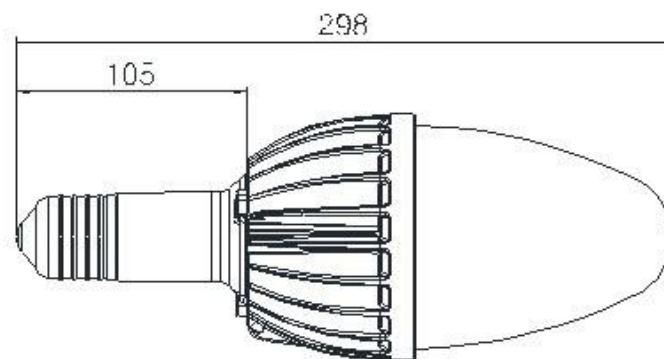

適用可能器具例



保管温度

-40℃～80℃

動作温度


-30℃～70℃

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲  
温度が50℃を超えない場  
所に取付ください。

配光曲線

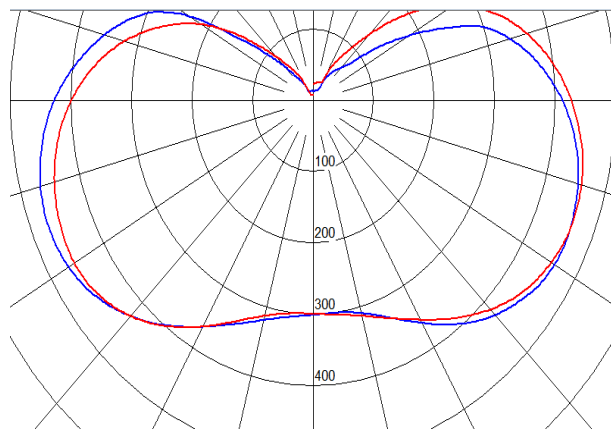

照度

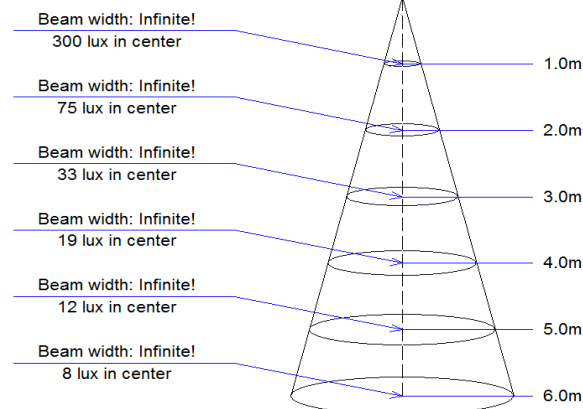



| モデル名              | 入力電圧<br>(V)             | 消費電力<br>(W) | 出力電圧<br>(V) | 出力電流<br>(A) | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 全光束<br>(lm) | 消費効率<br>(lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命<br>時間 | 重量<br>(Kg) | 防塵<br>防水 | 口金  |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|------------|----------|-----|
| SLF-ST-N3550-E39L | AC90～305V<br>(50/60 Hz) | 35W         | 11V         | 2.67A       | 5000K      | Ra75        | 4000lm      | 114lm/W          | 250°   | 50000時間    | 1.0Kg      | IP65     | E39 |

# SLF-ST-N3519-E39L (ナトリウム色) LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF100形



ナトリウム色

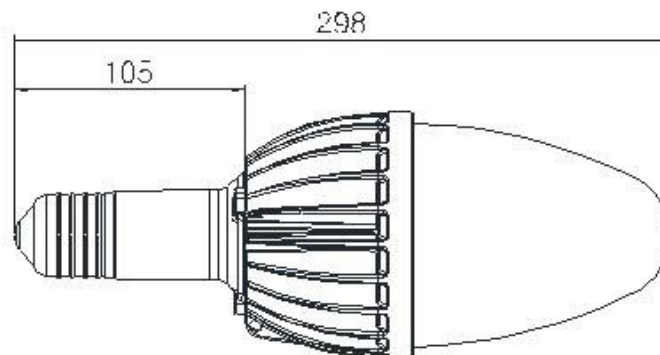

## 適用可能器具例



### 保管温度

-40°C～80°C

### 動作温度


-30°C～70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲  
温度が50°Cを超えない場  
所に取付ください。

## 配光曲線

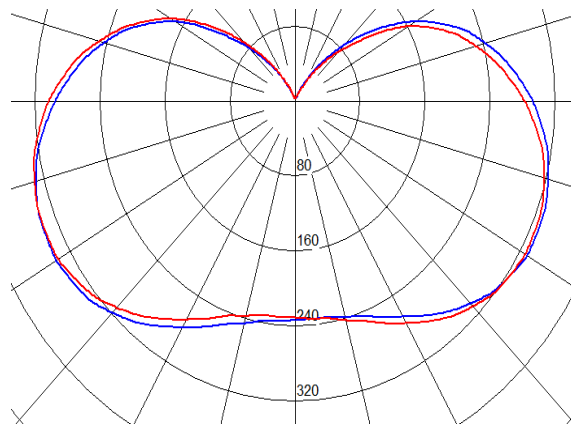

## 照度

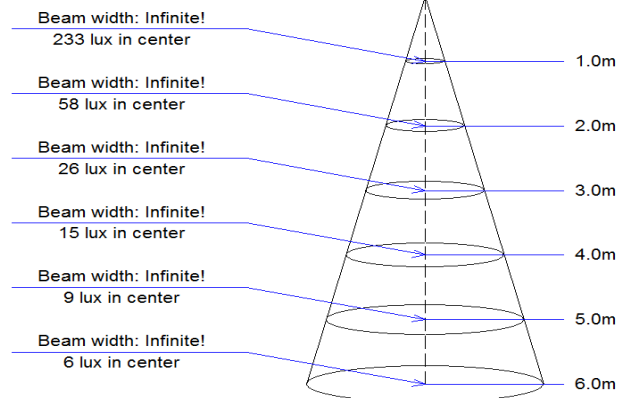

| モデル名              | 入力電圧 (V)             | 消費電力 (W) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 色温度 (K)      | 演色性 (Ra) | 全光束 (lm) | 消費効率 (lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命 時間 | 重量 (Kg) | 防塵 防水 | 口金  |
|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------------|--------|---------|---------|-------|-----|
| SLF-ST-N3519-E39L | AC90～305V (50/60 Hz) | 35W      | 11V      | 2.67A    | 1900K ナトリウム色 | Ra95     | 2900lm   | 82lm/W        | 250°   | 50000時間 | 1.0Kg   | IP65  | E39 |





# SLF-ST-N4550-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形




○  
昼白色

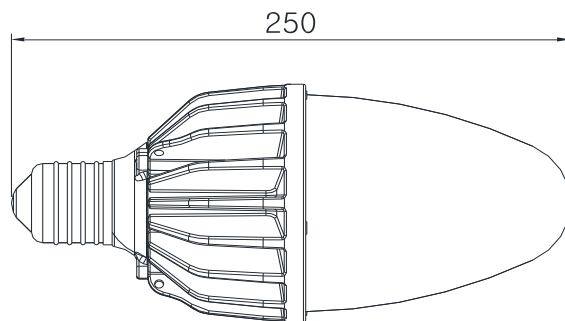


適用可能器具例



配光曲線

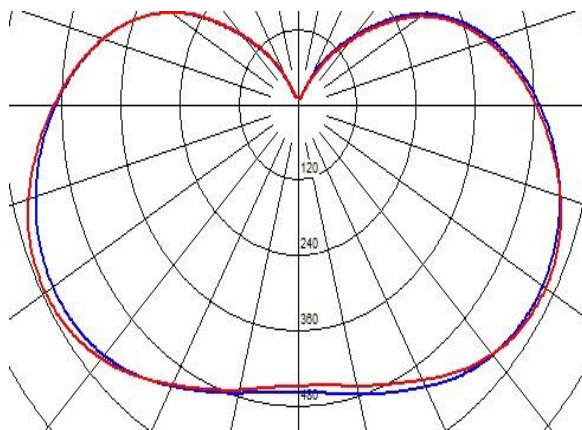

照度

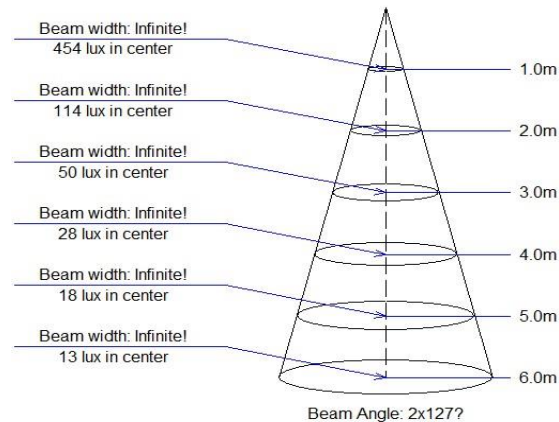

保管温度

-40°C ~ 80°C

動作温度

-30°C ~ 70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。



専用電源は点灯時周囲  
温度が50°Cを超えない場  
所に取付ください。

| モデル名             | 入力電圧<br>(V)             | 消費電力<br>(W) | 出力電圧<br>(V) | 出力電流<br>(A) | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 全光束<br>(lm) | 消費効率<br>(lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命<br>時間 | 重量<br>(Kg) | 防塵<br>防水 | 口金  |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|------------|----------|-----|
| SLF-ST-N4550-E39 | AC90~305V<br>(50/60 Hz) | 45W         | 18V         | 2.20A       | 5000K      | Ra75        | 5100lm      | 113lm/W          | 250°   | 50000時間    | 0.9Kg      | IP65     | E39 |

# SLF-ST-N4527-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形



昼白色



適用可能器具例



保管温度

-40℃～80℃



動作温度

-30℃～70℃


※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲  
温度が50℃を超えない場  
所に取付ください。

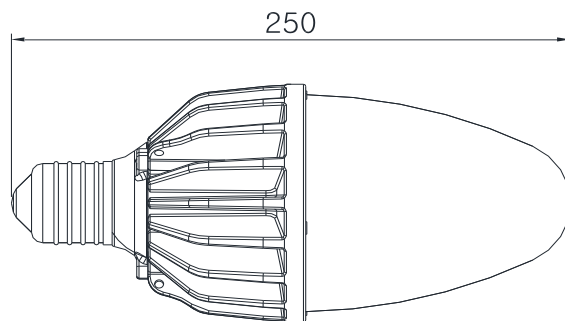

配光曲線

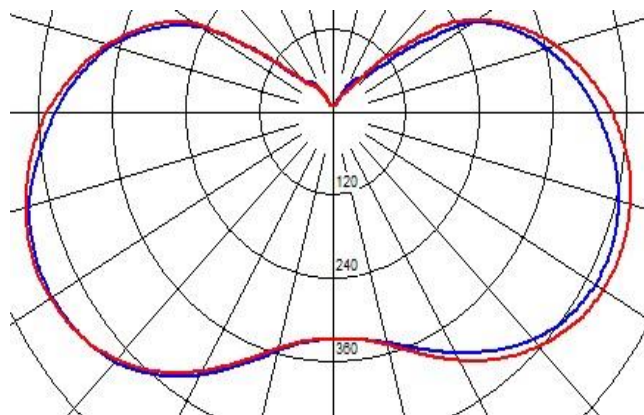

照度

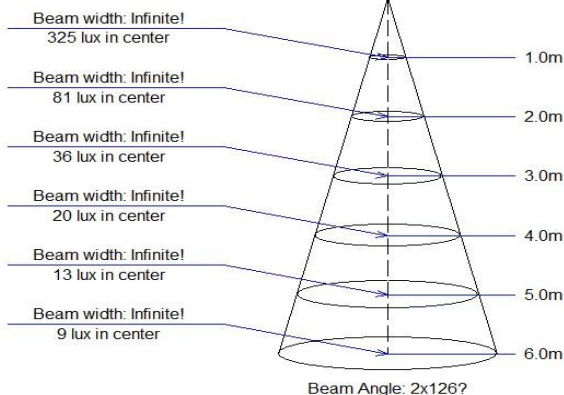

Beam Angle: 2x126°



| モデル名             | 入力電圧 (V)             | 消費電力 (W) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 色温度 (K)   | 演色性 (Ra) | 全光束 (lm) | 消費効率 (lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命 時間 | 重量 (Kg) | 防塵 防水 | 口金  |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|--------|---------|---------|-------|-----|
| SLF-ST-N4527-E39 | AC90～305V (50/60 Hz) | 45W      | 18V      | 2.20A    | 2700K 電球色 | Ra75     | 4300lm   | 91lm/W        | 250°   | 50000時間 | 0.9Kg   | IP65  | E39 |

# SLF-ST-N4550-E39L LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF250形



○  
昼白色

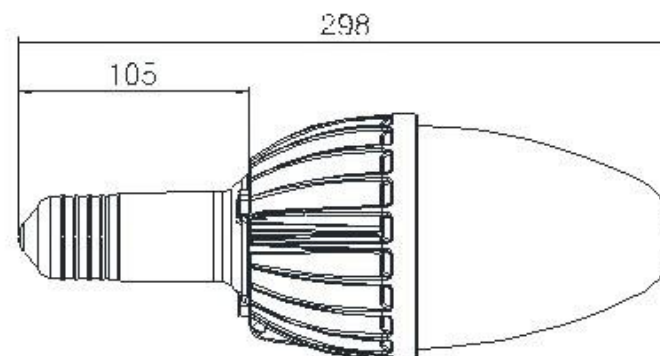

適用可能器具例



保管温度

-40°C ~ 80°C

動作温度


-30°C ~ 70°C

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55°Cまで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲  
温度が50°Cを超えない場  
所に取付ください。

配光曲線

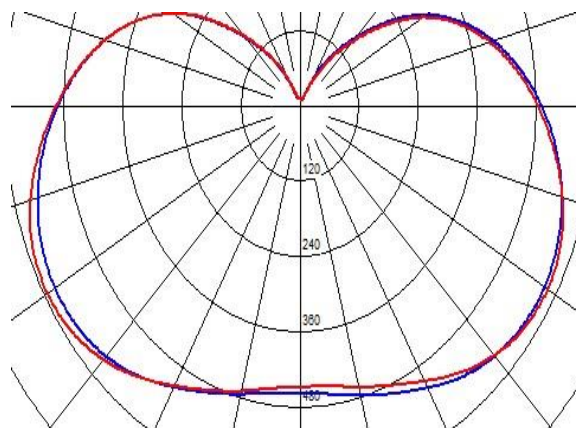

照度

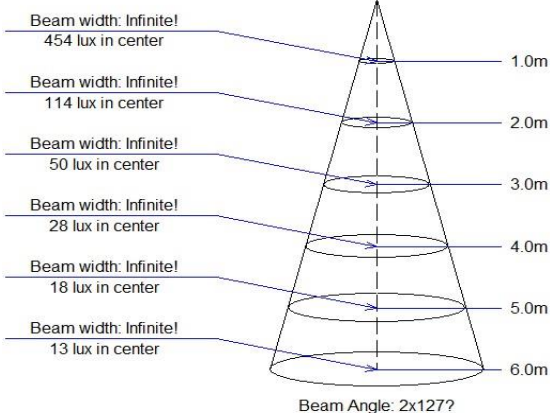

| モデル名              | 入力電圧<br>(V)             | 消費電力<br>(W) | 出力電圧<br>(V) | 出力電流<br>(A) | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 全光束<br>(lm) | 消費効率<br>(lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命<br>時間 | 重量<br>(Kg) | 防塵<br>防水 | 口金  |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|------------|----------|-----|
| SLF-ST-N4550-E39L | AC90~305V<br>(50/60 Hz) | 45W         | 18V         | 2.20A       | 5000K      | Ra75        | 5100lm      | 113lm/W          | 250°   | 50000時間    | 0.9Kg      | IP65     | E39 |




# SLF-ST-N4527-E39L LED道路・街路用照明

代替ランプ：HF250形



適用可能器具例


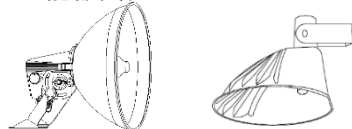


| 保管温度     | 動作温度     |
|----------|----------|
| -40℃～80℃ | -30℃～70℃ |


※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで、設計寿命は50,000時間です。




専用電源は点灯時周囲  
温度が50℃を超えない場  
所に取付ください。

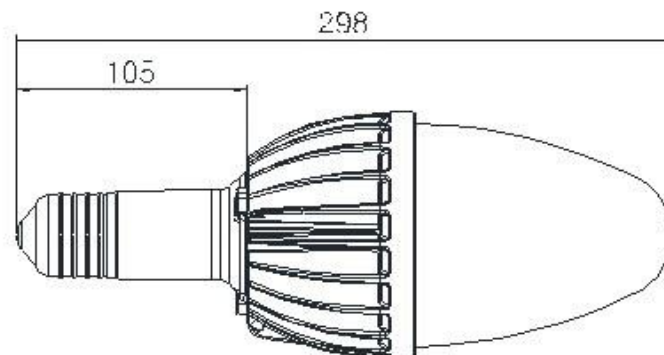

配光曲線

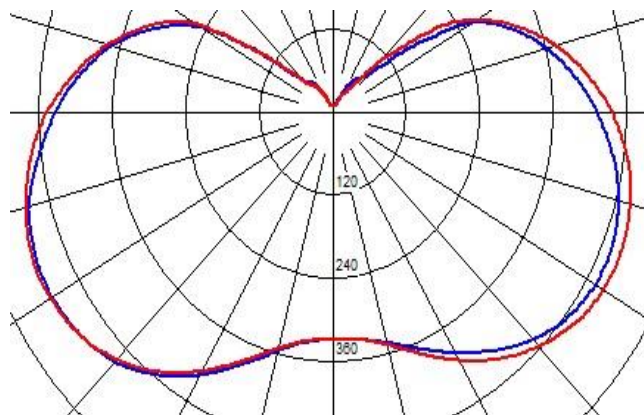

照度

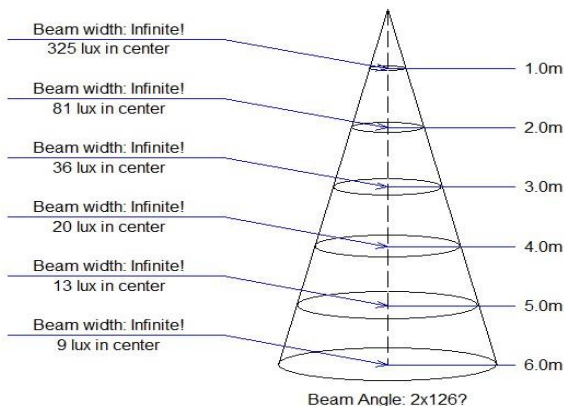

Beam Angle: 2x126°



| モデル名              | 入力電圧 (V)             | 消費電力 (W) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 色温度 (K)   | 演色性 (Ra) | 全光束 (lm) | 消費効率 (lm / W) | 配光角(°) | 設計寿命 時間 | 重量 (Kg) | 防塵 防水 | 口金  |
|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|--------|---------|---------|-------|-----|
| SLF-ST-N4527-E39L | AC90～305V (50/60 Hz) | 45W      | 18V      | 2.20A    | 2700K 電球色 | Ra75     | 4300lm   | 91lm/W        | 250°   | 50000時間 | 0.9Kg   | IP65  | E39 |

# SLF-ST-N8550-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF300形




適用可能器具例

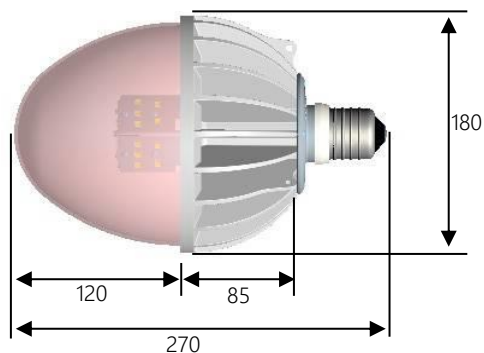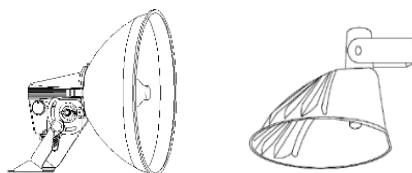

配光曲線

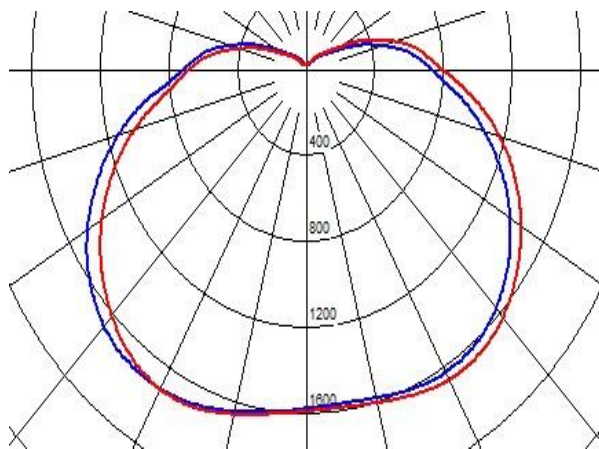

照度

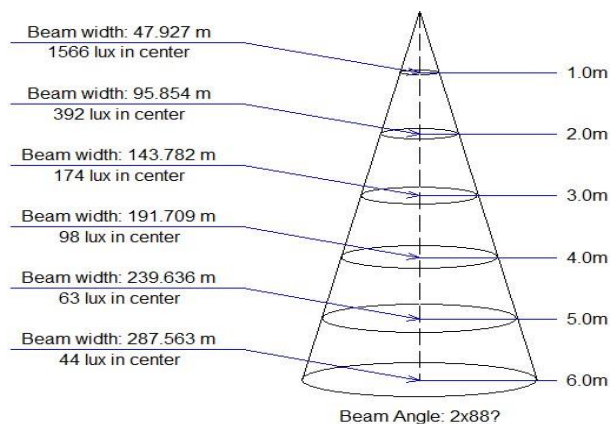

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで設計寿命は50,000時間です。

外付型専用電源



専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取り付けてください。



| モデル名             | 入力電圧 (V)             | 消費電力 (W) | 出力電流 (A) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 全光束 (lm) | 消費効率 (lm / W) | 配光角度 | 設計寿命 時間 | 重量 (Kg) | 防塵 防水 | 口金  |
|------------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|------|---------|---------|-------|-----|
| SLF-ST-N8550-E39 | AC90~305V (50/60 Hz) | 85W      | 4.5A     | 5000K   | Ra75     | 10000lm  | 117lm/W       | 170° | 50000時間 | 1.8Kg   | IP65  | E39 |

# SLF-ST-N8527-E39 LED道路・街路用照明


代替ランプ：HF300形




適用可能器具例

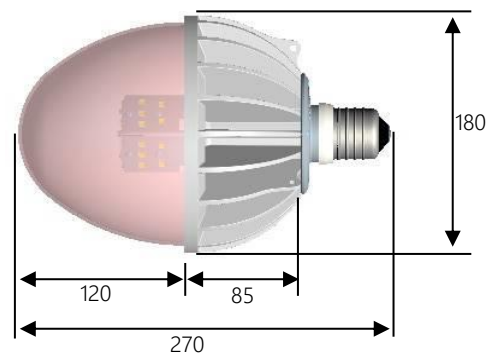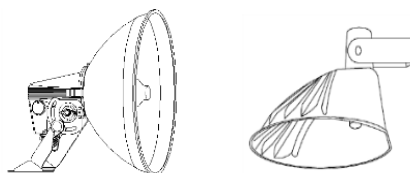

配光曲線

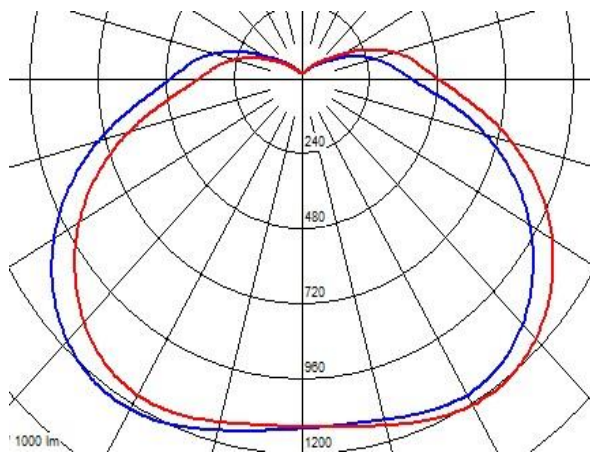

照度

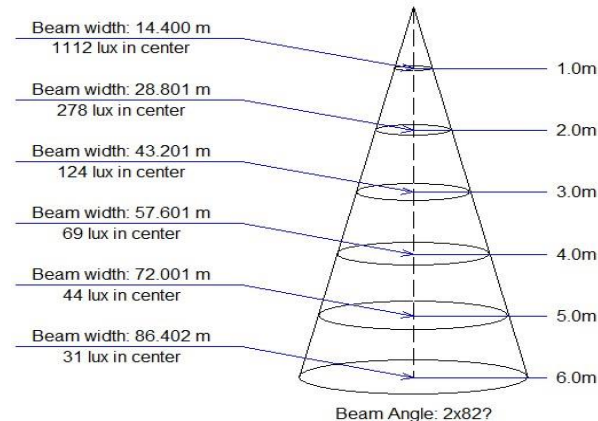

※密閉器具(グローブ)で使用可。  
※グローブ内の温度55℃まで設計寿命は50,000時間です。

外付型専用電源



専用電源は点灯時周囲温度が50℃を超えない場所に取り付けください。

| モデル名             | 入力電圧 (V)             | 消費電力 (W) | 出力電流 (A) | 色温度 (K)   | 演色性 (Ra) | 全光束 (lm) | 消費効率 (lm / W) | 配光角度 | 設計寿命 時間 | 重量 (Kg) | 防塵 防水 | 口金  |
|------------------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|------|---------|---------|-------|-----|
| SLF-ST-N8527-E39 | AC90~305V (50/60 Hz) | 85W      | 4.5A     | 2700K 電球色 | Ra75     | 8000lm   | 94lm/W        | 170° | 50000時間 | 1.8Kg   | IP65  | E39 |